


材 質 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバ ー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボデ ィ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		

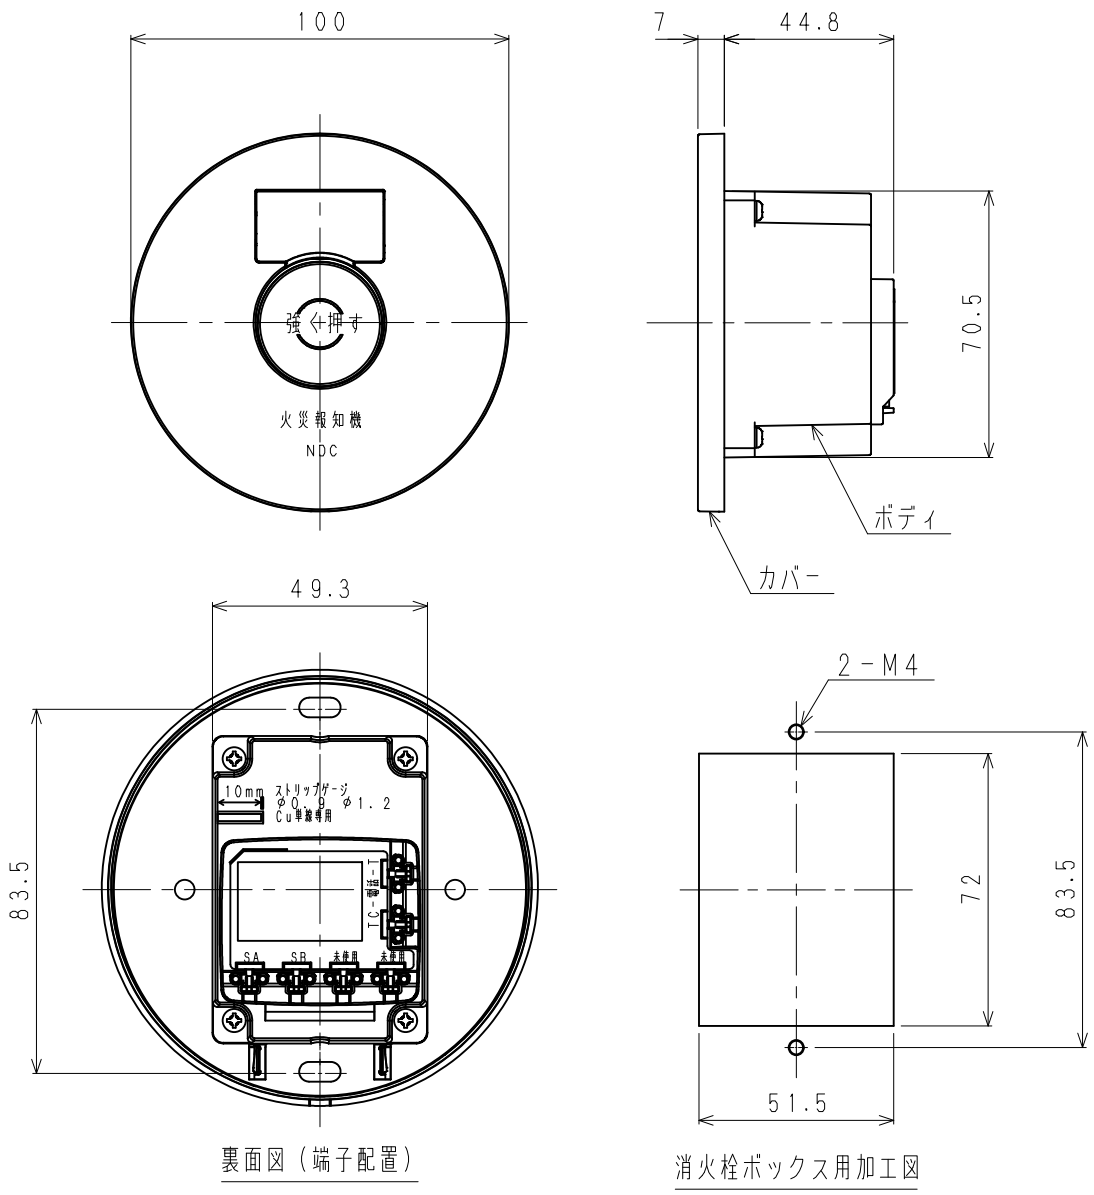

仕			様			注 記	・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 （接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。） ・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 スイッチボックスへ取り付ける場合は BV9701 発信機埋込プレート （パナソニック製）もしくは BV9741 発信機用露出ボックス屋内用 （パナソニック製）をご使用ください。 ・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの 嵌合が正しく行えません。
定 格	電圧・電流	DC28V 5mA	定 格	質 量	110g		
	監視時消費電流	約300μA（平均値）		適用電線	φ0.9～φ1.2Cu単線専用		
	使用温度範囲	－10℃～50℃					
	確 認 灯	点灯時赤色					
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで設定可能					
	接続受信機	[RX] GR型受信機					
接 続 数		（伝送線1系統あたり） ：255個まで接続可能					
型式番号	発第2024～3号	制定日	2024年 5月27日	改	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	[RX]P型1級発信機 埋込屋内型			品 番	NYM129CF