


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		
	パッキン	シリコン	乳白色		

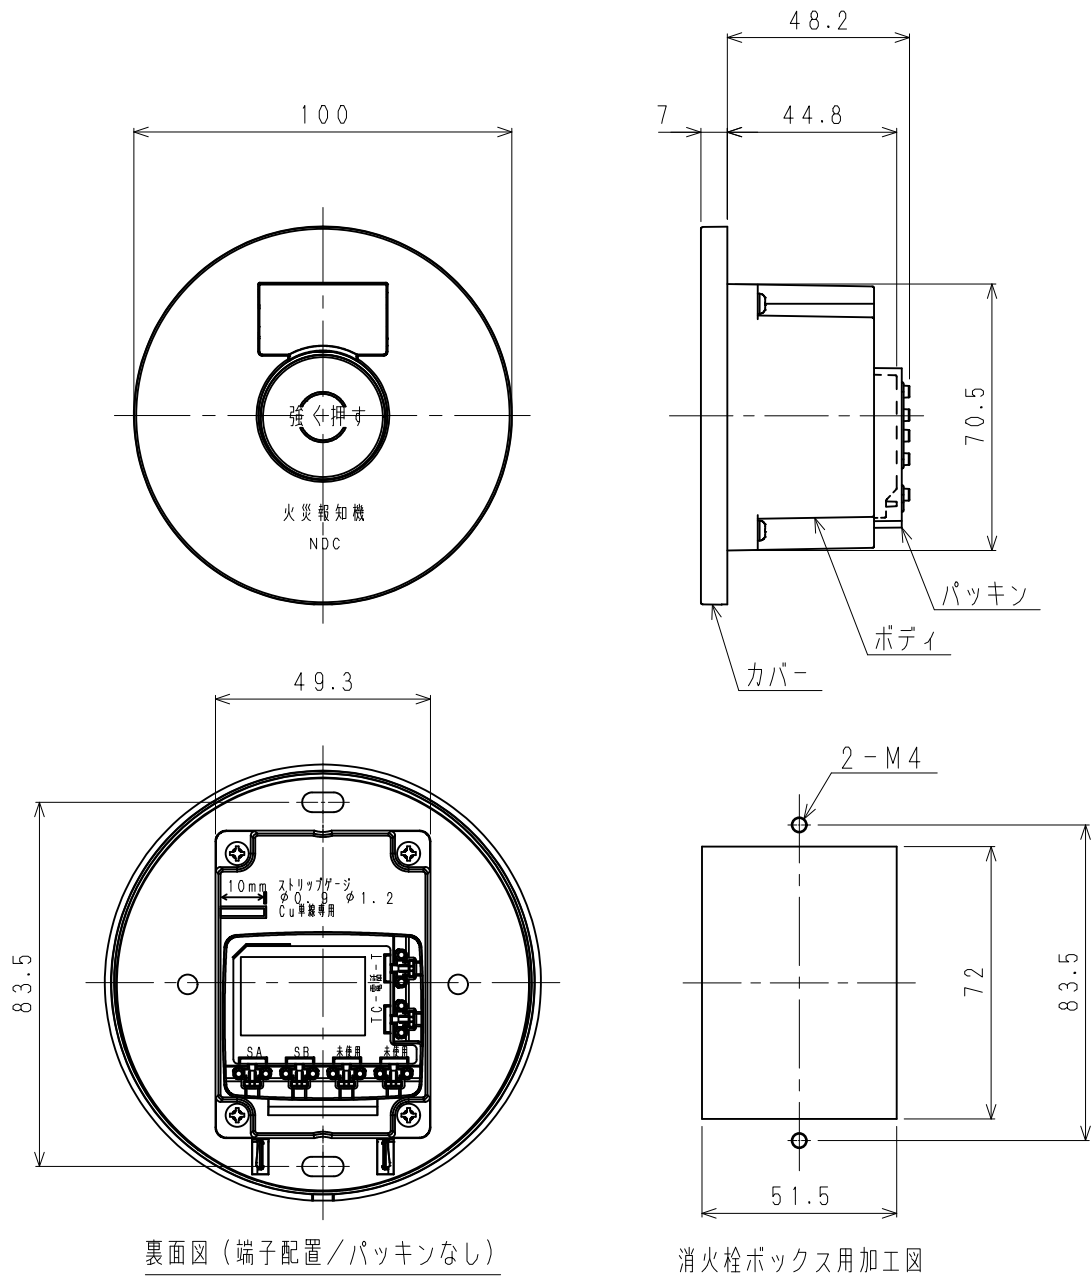

			仕 様				注 記
定 格	電 圧 ・ 電 流	DC 2 8 V 5 m A	定 格	防 水 性	JIS C 0920 IPX3 (防雨型)		
	監視時消費電流	約 3 0 0 μ A (平均値)		質 量	1 1 5 g		
	使用温度範囲	- 2 0 ℃ ~ 7 0 ℃		適用電線	φ 0 . 9 ~ φ 1 . 2 C u 単線専用		
	確 認 灯	点灯時赤色					
	ア ド レ ス	当社アドレス設定器にて1~255まで設定可能					
	接 続 受 信 機	[R X] G R 型受信機					
接 続 数		(伝送線1系統あたり) : 2 5 5 個まで接続可能					
型式番号	発第 2 0 2 4 ~ 4 号	制定日	2 0 2 4 年 5 月 2 7 日 改		日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	[R X] P 型 1 級 発 信 機 埋込屋外型		品 番	N Y M 1 3 0 D F	