


| 材 質<br>主 要 部 品 | 構成要素 | 材 料   | 色 彩               | 処 理 | 備 考 |
|----------------|------|-------|-------------------|-----|-----|
|                | カバー  | ASA樹脂 | レッド(マンセル7.5R4/15) |     |     |
|                | ボディ  | ABS樹脂 | クールホワイト DA75      |     |     |
|                |      |       |                   |     |     |

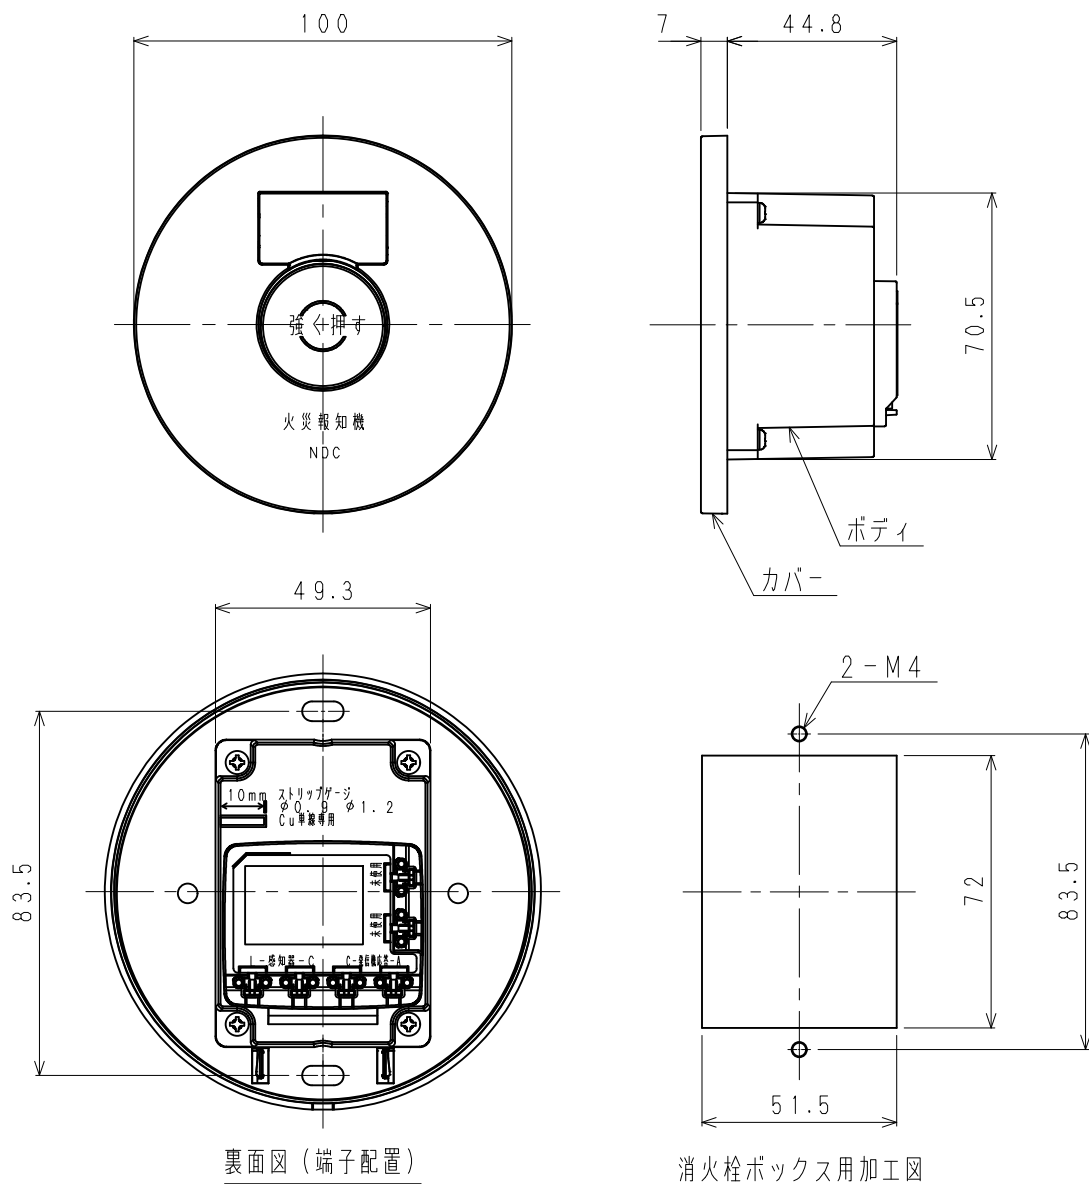

| 仕 様  |         |                 | 注 記                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他                                                                                            | 内部回路図                |
|------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 定 格  | 電 圧・電 流 | DC30V 3A        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                      |
|      | 使用温度範囲  | -10℃~50℃        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                      |
|      | 質 量     | 110g            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                      |
|      | 適用電線    | φ0.9~φ1.2Cu単線専用 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                      |
|      |         |                 | <p>・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。<br/>(接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。)</p> <p>・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。<br/>スイッチボックスへ取り付けの場合は<br/>BV9701 発信機理込プレート<br/>(パナソニック製)もしくは<br/>BV9741 発信機用露出ボックス屋用<br/>(パナソニック製)をご使用ください。</p> <p>・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの<br/>嵌合が正しく行えません。</p> | <p>内部回路図</p> <p>リード線</p> <p>スイッチ</p> <p>・A端子を消火栓に接続する場合は、C-C間のリード線を取り外してください。(蓄積式受信機の場合のみ)</p> | <p>日本ドライケミカル株式会社</p> |
| 型式番号 | 発第30~7号 | 制定日             | 2019年 3月 8日 改                                                                                                                                                                                                                                                           | 第3版<br>23. 2. 3                                                                                |                      |
|      |         | 品 名             | P型2級発信機 理込屋内型                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | 品 番<br>NYM207CF      |
|      |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                      |