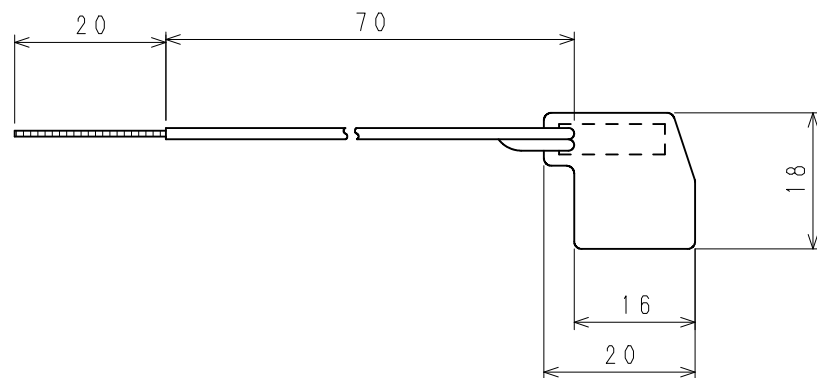
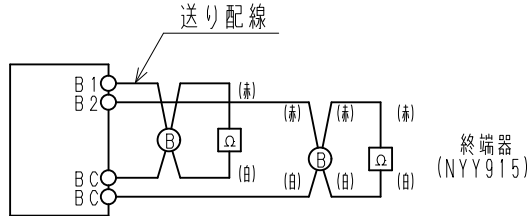


仕 様				取 り 付 け 要 領	地区ベルとの接続方法	
定 格	接 続 可 能 受 信 機	R X シ リ ー ズ 受 信 機 等				
	接 続 可 能 中 継 器	地 区 音 響 中 継 器 （ 自 動 試 験 機 能 付 ）				
	結 線 仕 様	有 極 性				
	使 用 温 度 範 囲	－ 2 0 ℃ ～ 7 0 ℃				
材 主 要 部 質 品	モ ー ル ド 材 質	エ ポ キ シ			＊ 地 区 ベ ル は 音 響 装 置 （ 自 動 試 験 機 能 付 ） を 使 用 し て 下 さ い 。 N Y B 9 1 5 E X B 等	
	リ ー ド 線	耐 熱 電 線				
型式番号	—	制定日	2 0 1 5 年 1 月 1 日	改 第 3 版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	地区音響用終端器（自動試験機能付）		図 番 品 番	N Y Y 9 1 5