


品番	品 名	材 質	数量	備 考
1	IG-541容器	Cr-Mo鋼	1	SCM500M
2	容 器 弁	C3711他	1	
3	キ ャ ッ プ	STK	1	

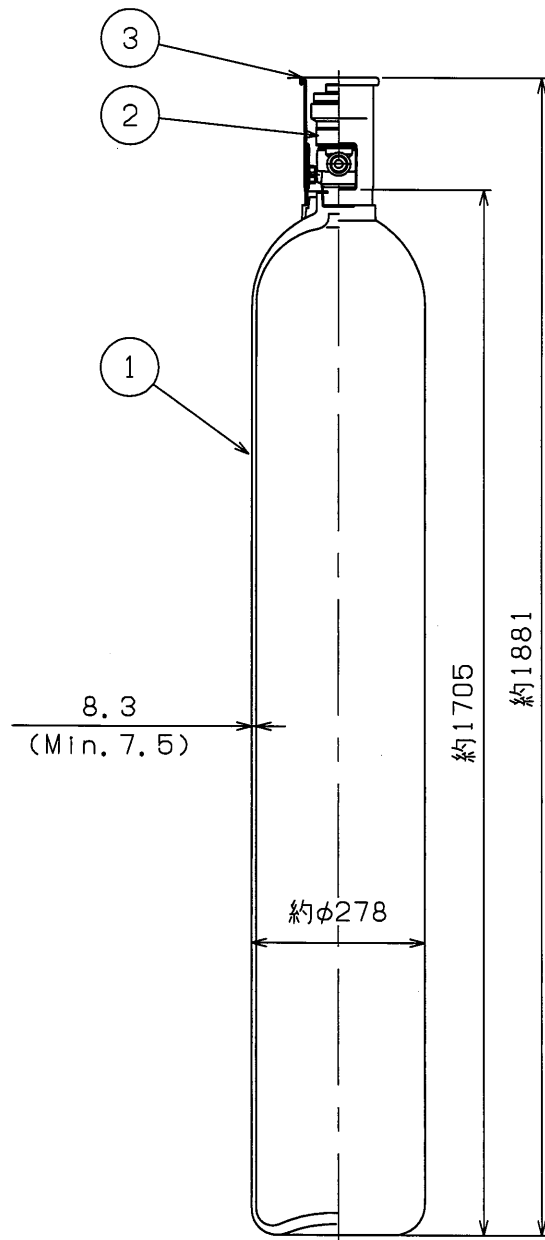


記事

1. 耐圧試験圧力 50.0 MPa
2. 塗 装 色 灰 色
3. 内 容 積 83L
4. 設計ガス放出量 約22.6 m³ (20℃時)
5. 質 量 容器のみ 約107kg (バルブ、キャップは除く)
全体 約145kg (充填ガス含む)

月日	2023.12.27	作成	（綴本）	審査	（畑本）	承認	（佐藤）	名称	IG-541容器 83L(KSB) IR-12型容器弁用		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CIM309		4

品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	C3771他	1	

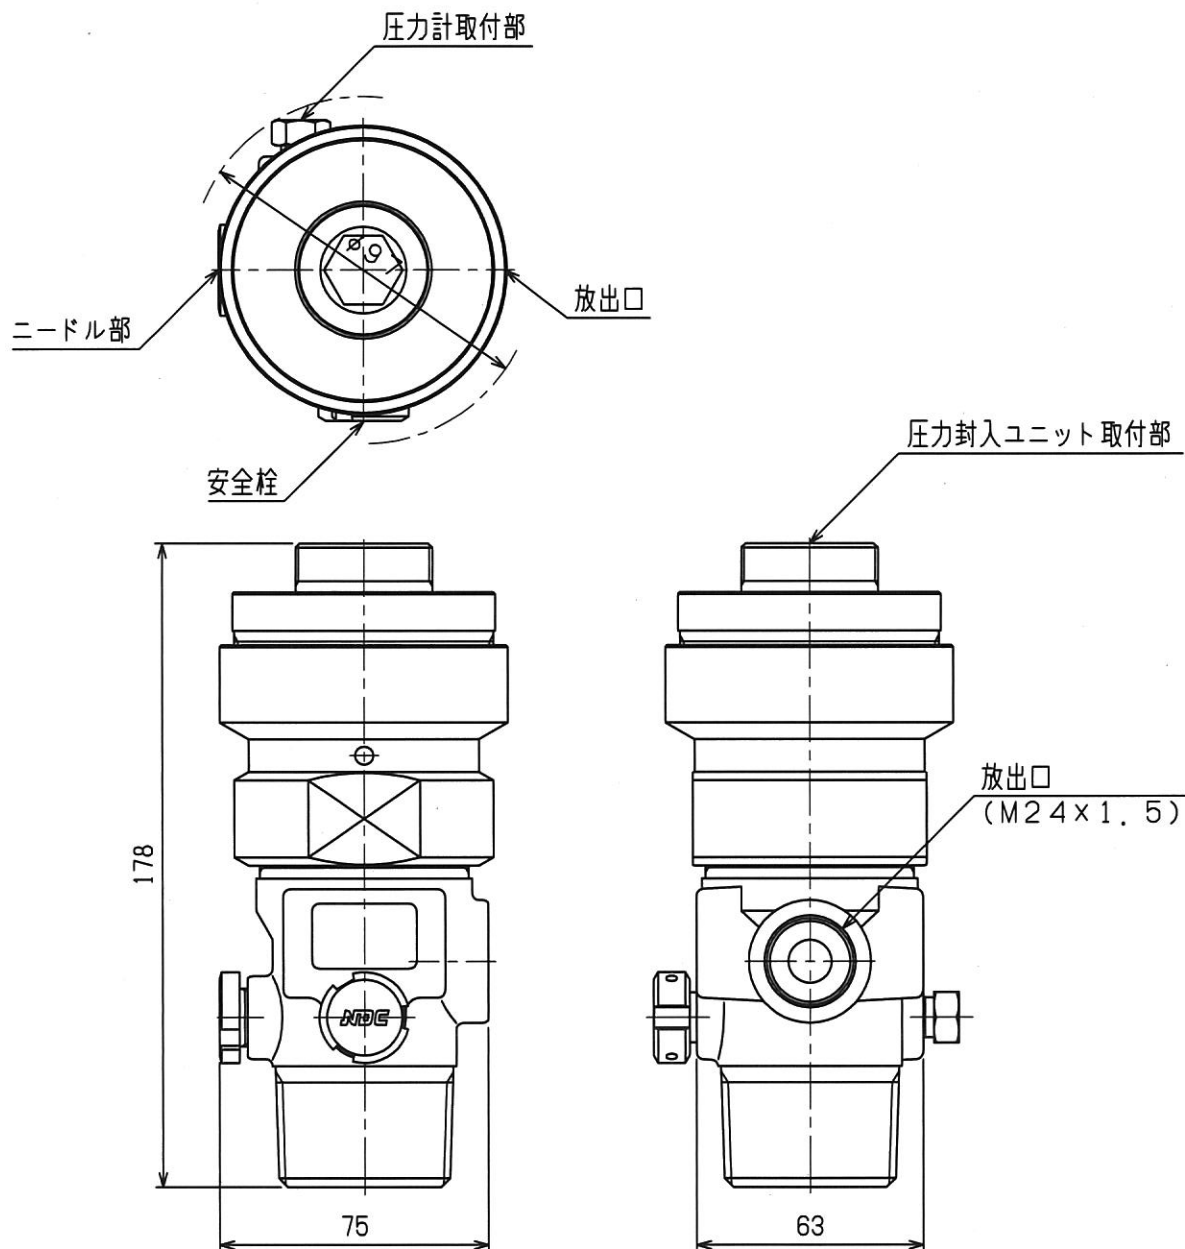

二次側圧力	10.8MPa以下
耐圧試験圧力(水圧)	50.0MPa
気密試験圧力(ガス圧)	30.7MPa(a t 40℃)
安全装置作動範囲	溶栓 105±5℃
	封板 34~40MPa
質量	3.8kg

(一財)日本消防設備安全センター認定品 認定番号: よー187号

月日	2015.04.01	作成	審査	煙本	承認	名称	IR-12型 容器弁
日本ドライケミカル株式会社						図番	CIM308
							1