


| 品番 | 品名       | 材質               | 個数 | 摘要        | 品番 | 品名       | 材質         | 個数 | 摘要  |
|----|----------|------------------|----|-----------|----|----------|------------|----|-----|
| 1  | 容器本体     | SPCC             | 1  | 赤色塗装      | 9  | ノズル      | A5056B     | 1  |     |
| 2  | キャップ     | ADC12            | 1  |           | 10 | 安全栓      | SUS304&ABS | 1  |     |
| 3  | ユニオンナット  | ADC12            | 1  |           | 11 | 加圧用ガス容器  | SPCE       | 1  | D61 |
| 4  | 取手       | SPCC or SPHC     | 1  | 緑色塗装 t1.6 | 12 | 封板       | 合成ゴム       | 1  | 乳白色 |
| 5  | レバー      | SPCC or SPHC     | 1  | 緑色塗装 t1.6 | 13 | ホーン      | ABS        | 1  |     |
| 6  | 粉末サイフォン管 | A6063T or A1050T | 1  | φ12×t1    | 14 | 使用可マーク   | AS         | 1  |     |
| 7  | ガス放出管    | A6063T or A1050T | 1  | φ7×t1     | 15 | リサイクルシール |            | 1  |     |
| 8  | ホース      | 合成ゴム             | 1  | 350mm     | 16 | 充てん済封印   | PET        | 1  |     |

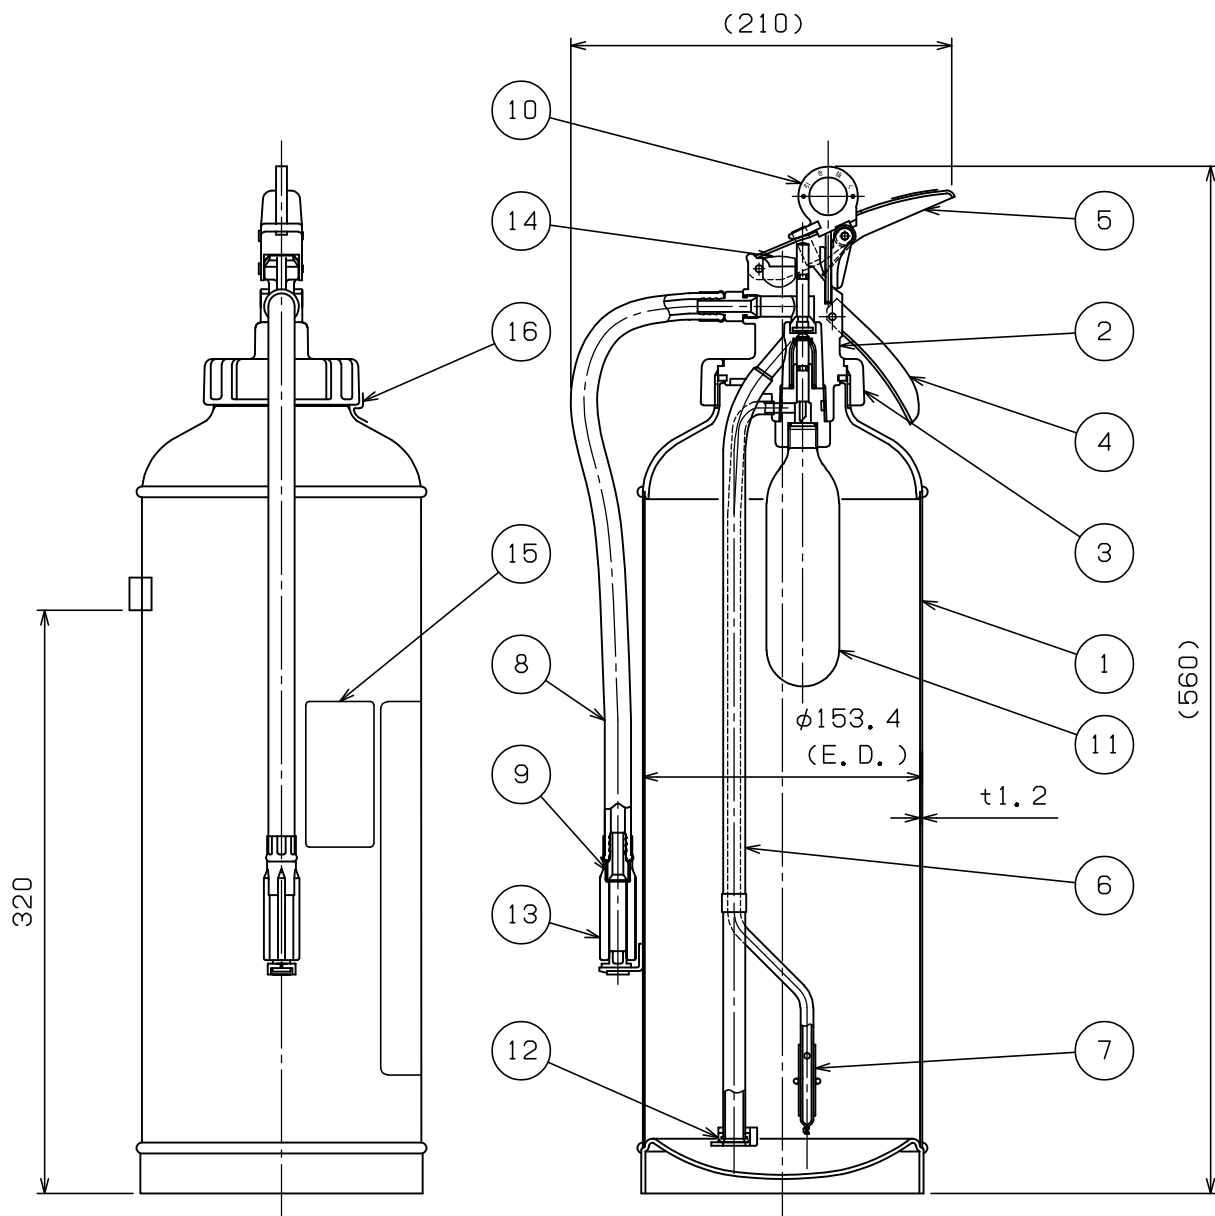

| 仕様 | 国家検定<br>型式番号 | 総質量   | 薬剤量   | 加圧用ガス                               | 放射時間          | 放射距離          | 使用温度範囲   | 耐圧試験圧力 | 能力単位         |
|----|--------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------|--------------|
|    | 消④第23~113号   | 約10kg | 6.0kg | CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 61g | (20℃)<br>約23秒 | (20℃)<br>3~5m | -20~+40℃ | 2.4MPa | A-5, B-12, C |

|                   |     |              |
|-------------------|-----|--------------|
| ABC粉末消火器(加圧式)-小型  | 名称  | PAN-20GSD(Ⅲ) |
| NDC 日本ドライケミカル株式会社 | 年月日 | 2024/03/12   |
|                   | 図番  | 1608K        |