
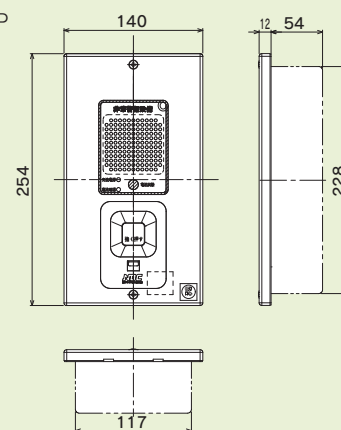


複合装置


露出型：NEB905EX
露出防雨型：NEB905EP

埋込型：NEB905FX
埋込防雨型：NEB905FP

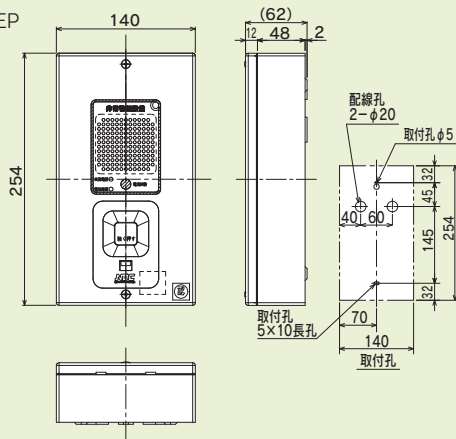


1) 接続方法…その1(連動及び移報接続)

- **運動機能**：複数台の装置を運動させて音響装置を一斉鳴動させることができます。
(I+, I-端子の極性を合わせて接続する)
- **移報機能**：装置を起動させた場合、警備会社に起動信号を送ることができます。
(F, FC端子の極性を合わせて接続する)

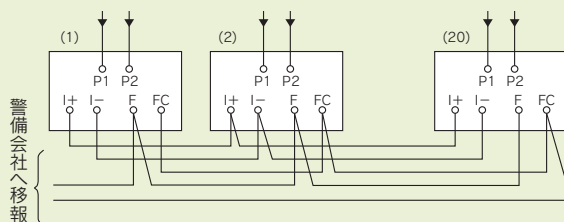

2) 接続方法…その2(出火階、直上階のみブロック鳴動)


- 装置を起動させた階及びそのすぐ上の階の音響装置を鳴動させることができます。
(接続台数：20台まで)

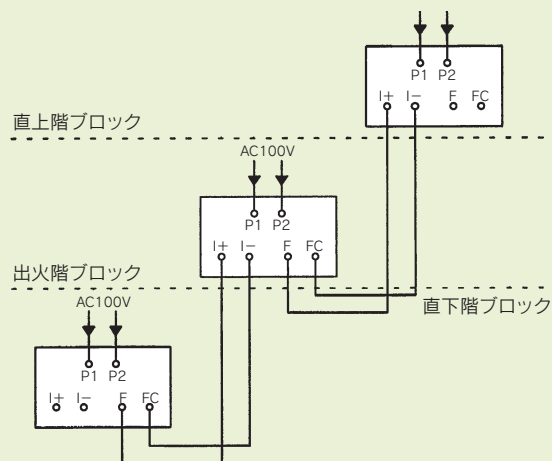

3) 連動端子間接続用の電線

接続台数	10台以下	10～20台	
線径 (mm)	φ 0.9	φ 1.2	φ 1.6
配線長 (m)	350	700	1,100

内部回路図
複合装置
NEB905

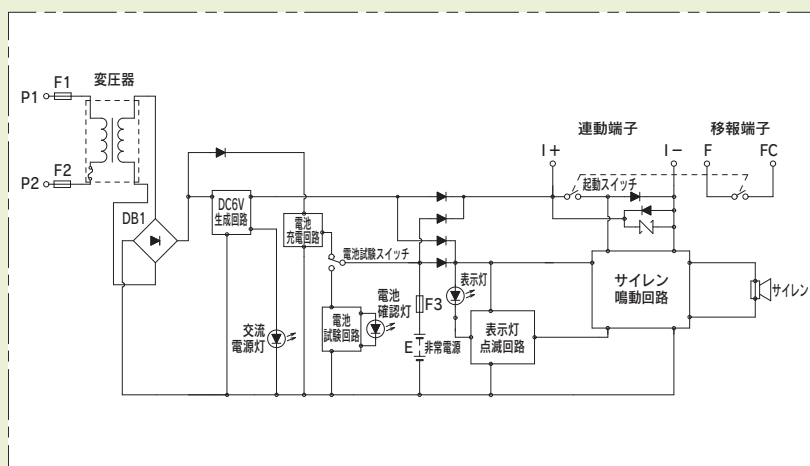

非常警報設備複合装置用(5個用アダプター)
NEY902A

