


煙感知器 光電式スポット型

光電式スポット型


外観							
種類			1種	2種	3種	2信号(2種・3種)	
			非蓄積型	非蓄積型	非蓄積型	非蓄積型	
品番			NSS107EG	NSS207EG	NSS307EG	NSS408EG	
国家検定型式番号			感第26～29号	感第2019～20号	感第2019～21号	感第26～35号	
警戒面積	4 m 未満		150㎡	150㎡	50㎡	150㎡	50㎡
	4m以上15m未満		75㎡	75㎡	—	75㎡	—
	4m以上20m未満		75㎡	—	—	—	—
	廊下通路…歩行距離		30m	30m	20m	30m	防火戸より 10m
	階段傾斜路…垂直距離		15m	15m	10m	15m	—
定格	電圧	DC24V					
	電流	100mA(監視時40μA以下) (DC24V印加平均値)					
	作動保証電圧	DC15～30V					
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	接続できる受信機	当社受信機					
格質	質量		84g(ヘッド)			88g(ヘッド)	
	適合ベース	露出型	NSY402EH、NSY404EH			BV4860	
		埋込型	NSY402FH、NSY404FH			BV4867	
主ボディ	ポリカーボネート						
材外観色	グレー(マンセルN8)						
その他の		—					
作動原理		光電式スポット型 約1秒に一度のタイミングで行われる検知に連続9回以上感知しない限り発報しません。 より一層単発的な外部要因による非火災報少なくなり、信頼性を向上させています。 					

煙感知器 光電式スポット型

適合ベースについて(煙・熱共通)


3線式ベース使用時の接続図

熱感知器使用のとき、感知器が復旧すると火災表示灯2型は消灯します。
(熱感知器自己保持型を除く。)
(煙感知器・自己保持型熱感知器は受信機で火災復旧の操作をするまでは点灯し続けます。)

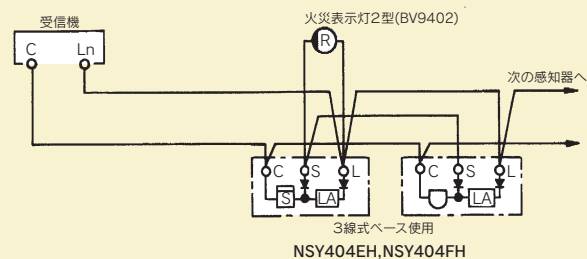
確認灯付感知器露出ベース取付要領図
NSY402EH

ボックス取付の場合

ボックスの向きにより
確認灯の方向がきまり
ますので、ご注意ください。



天井直取付の場合






適合ボックス・カバー

JISC-8340 丸型露出ボックス
八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー
八角コンクリートボックス } 丸孔カバー
中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー
中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー
大型四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー
大型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー
(いずれも取り付けピッチ66.7mm)
JISC-8340 丸型露出ボックス
(取り付けピッチ73mm)

確認灯付感知器埋込ベース取付要領図
NSY402FH

中空天井取付の場合

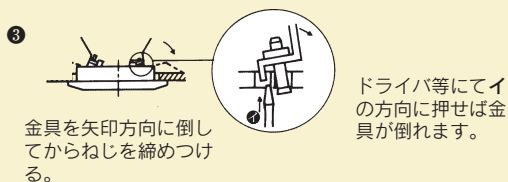


適合ボックス・カバー

JISC-8340大型四角アウトレットボックス
JISC-8340大型四角コンクリートボックス
上記ボックス用の丸孔カバー(塗代付および平)

ボックス取付の場合

ボックスの向きにより
確認灯の位置が決まります
のでご注意ください。




煙感知器 光電式スポット型

(寸法単位：mm)

光電式スポット型感知器


NSS107EG NSS207EG
NSS307EG NSS408EG

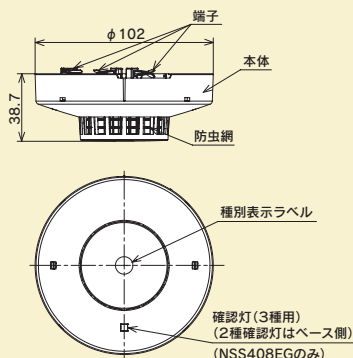

種 別	品 番	ラベル色
1種	NSS107EG	緑色
2種	NSS207EG	なし
3種	NSS307EG	赤色
2信号 (2種・3種)	NSS408EG	外円：赤色 内円：透明


確認灯付露出ベース

NSY402EH

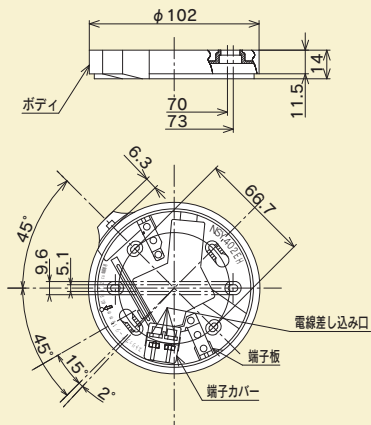


2信号型ベース

BV4860

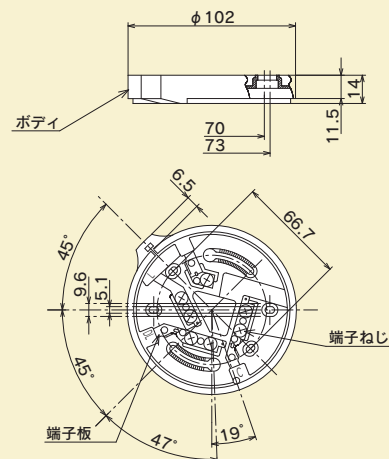


確認灯付感知器ベース(3線式)

NSY404EH

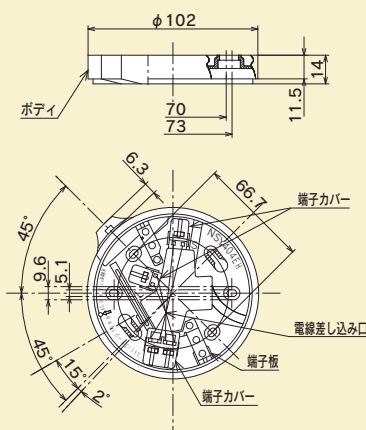

確認灯付埋込ベース


NSY402FH

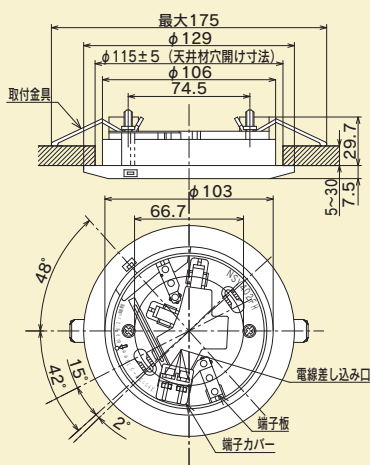

●専用塗代カバー DS4312/DS43122 パナソニック製製を
ご使用ください。

2信号型埋込ベース


BV4867

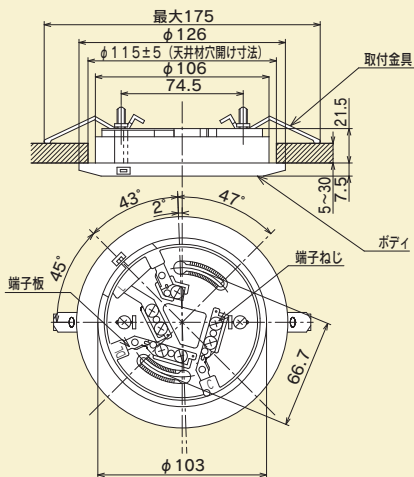

●専用塗代カバー DS4312/DS43122 パナソニック製製を
ご使用ください。

確認灯付感知器ベース(3線式)埋込型

NSY404FH

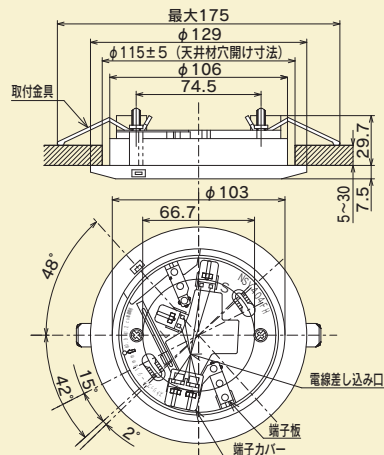

●専用塗代カバー DS4312/DS43122 パナソニック製製を
ご使用ください。