

R型防災システム 関連機器

RX 熱感知器(自動試験対応)

外観		 NST014EGA60				 NST115ENA70				 NSP211EGA			
種類	類	定温式スポット型								差動式スポット型			
		特種60℃ヘッド		1種70℃ヘッド		特種60℃防水型		1種70℃防水型		2種ヘッド			
品番		NST014EGA60		NST114EGA70		NST015ENA60		NST115ENA70		NSP211EGA			
国家検定型式番号		感第2021～13号		感第2021～15号		感第2021～12号		感第2021～14号		感第2021～16号			
警戒面積		耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他		
	4 m 未満	70㎡	40㎡	60㎡	30㎡	70㎡	40㎡	60㎡	30㎡	70㎡	40㎡		
	4m以上8m未満	35㎡	25㎡	30㎡	15㎡	35㎡	25㎡	30㎡	15㎡	35㎡	25㎡		
定格	電圧・電流	28V 5mA											
	使用温度範囲	－10℃～＋40℃		－10℃～＋50℃		－10℃～＋40℃		－10℃～＋50℃					
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください。											
格質		量				65g				110g		65g	
主要部品材質		ボディ/変性ポリカーボネート、色彩：グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、半田めっき 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング				ボディ/変性ポリカーボネート、色彩：グレー(マンセルN8) リード線/架橋ポリエチレン電線 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング 防水処理/ウレタン樹脂充填				ボディ/変性ポリカーボネート、色彩：グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、半田めっき 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング			
適合ベース		NSY508EH、NSY509EH NSY508FH、NSY509FH				—				NSY508EH、NSY509EH NSY508FH、NSY509FH			

RX 熱感知器(自動試験対応)

外観	 	
種類	熱アナログ式スポット型感知器ヘッド	
品番	NST511EGA	
国家検定型式番号	感第30～3号	
警戒面積	4 m 未満	4m異常8m未満
定格	電圧・電流	28V 5mA
使用温度範囲	-10℃～+60℃	
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください	
主要部品材質	本体/ポリカーボネート、色彩：グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、スズめっき 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング	
適合ベース	NSY508EH、NSY508FH NSY509EH、NSY509FH	

※ RX300システムには接続できません。

RX 速結式型感知器ベース

外観	 	
種類	露出	
品番	コネクタなし	
質量	38g	
主要部品材質	ボディ/ABS樹脂、グレー(マンセルN8) 端子カバー/ABS樹脂、ブルー(マンセル10BG6.2/4) 火災表示灯端子カバー (NSY509EH)：ABS樹脂、グレー(マンセルN8) 接触ばね：りん青銅板、半田めっき	


種類	埋込	
品番	コネクタなし	
質量	80g	
主要部品材質	ボディ/変性ABS樹脂、グレー(マンセルN8) 端子カバー/ABS樹脂、ブルー(マンセル10BG6.2/4) 火災表示灯端子カバー (NSY509FH)：ABS樹脂、グレー(マンセルN8) 接触ばね：りん青銅板、半田めっき はさみ金具：銅板、垂鉛めっき	

R型防災システム 関連機器

(寸法単位：mm)


RX 光電式スポット型感知器ヘッド RX 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド

NSS516EG
NSS108EG
NSS221EG
NSS314EG
NSS407EG

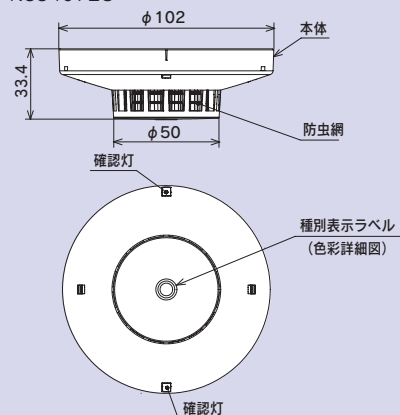


RX 定温式スポット型感知器ヘッド

NST014EGA60 NST114EGA70

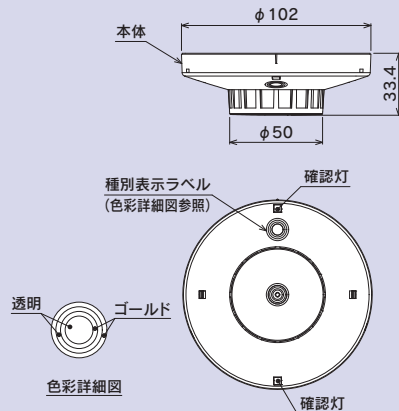


RX 差動式スポット型感知器ヘッド

NSP211EGA

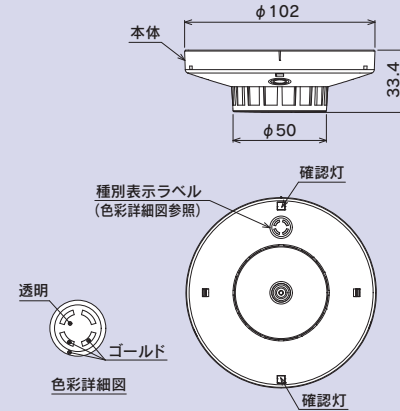


RX 定温式スポット型感知器 特種60℃防水型、1種70℃防水型

NST015ENA60 NST115ENA70

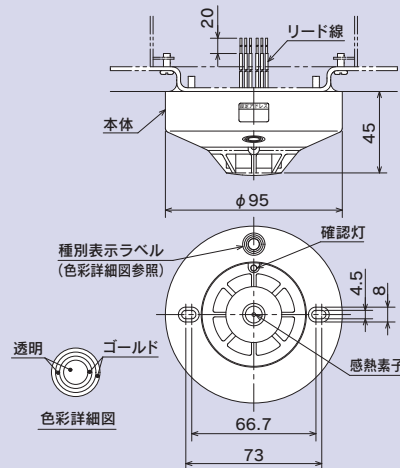


RX 速結式型感知器ベース

NSY508EH (コネクタなし)

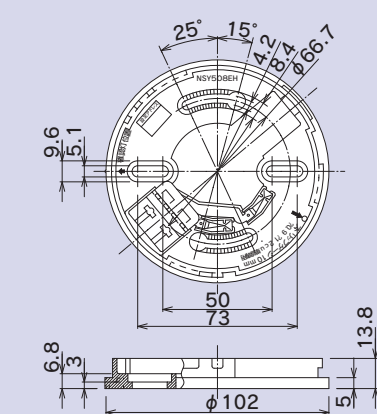


RX 速結式型感知器ベース (埋込型)

NSY508FH (コネクタなし)

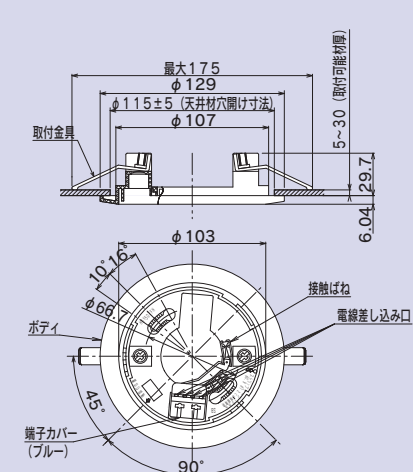


RX アナログセルチェック式煙感知器ヘッド

NSS515EGB



RX 熱アナログ式スポット型感知器

NST511EGA

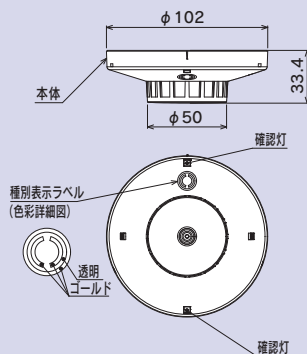

RX 熱アナログ式スポット型感知器防水型

NST512ENA

