


品番	品名	型式・仕様	数量	備考
1	箱体（操作表示部）	SPC t1.2	1	
2	箱体（裏BOX）	SPC t1.2	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	PL, 点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	PA, 点灯表示
5	扉		1	
6	操作扉開リミットスイッチ		1	SW4
7	起動スイッチ（赤）		1	SW2
8	緊急停止スイッチ（黒）		1	SW3
9	外部端子台		1	M3.5
10	PL注意シール		1	
11	閉止弁閉表示灯（赤）	発光ダイオード	1	SL, 点滅表示
12	電話ジャック		1	J
13	自動表示灯（緑）	発光ダイオード	1	AL, 点灯表示
14	手動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	ML, 点灯表示
15	自手動切替スイッチ		1	SW1
16	操作箱性能評定銘板		1	

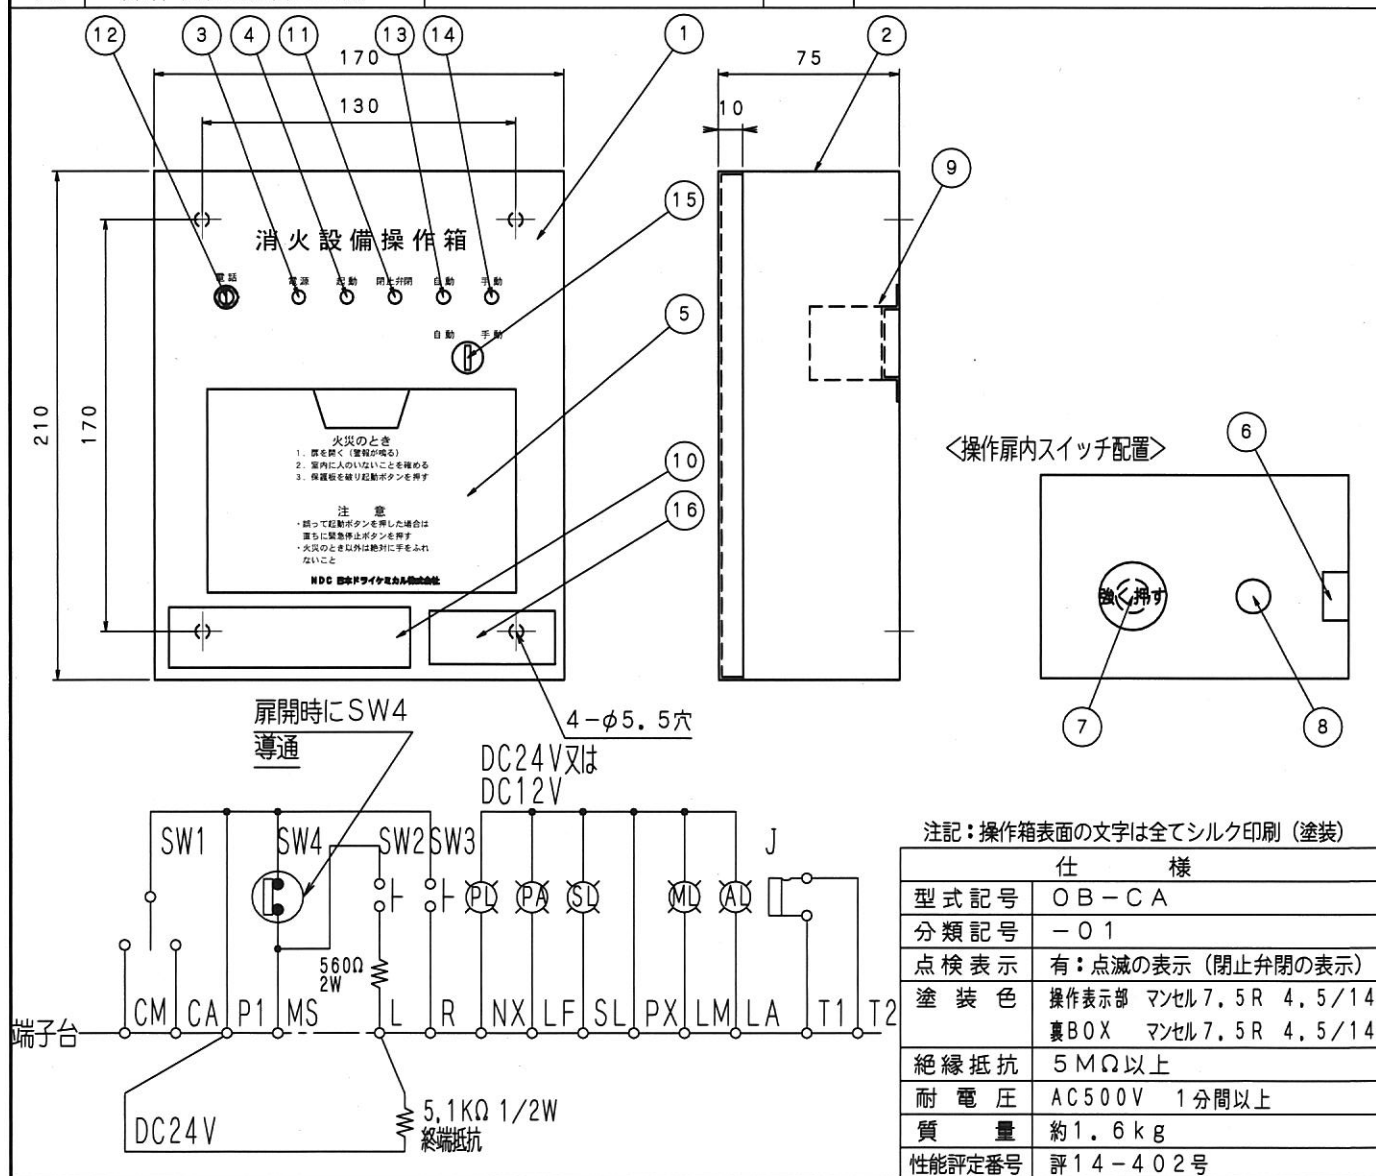

月日	2013.10.28	作成		審査		承認		名称	操作箱〔露出型 自手動切替付, 自手動表示付〕 (型式分類記号:OB-CA-01型)	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBB039	4