


品番	品名	材質	数量	備考
	短管	SGP,SFVC2A	1	

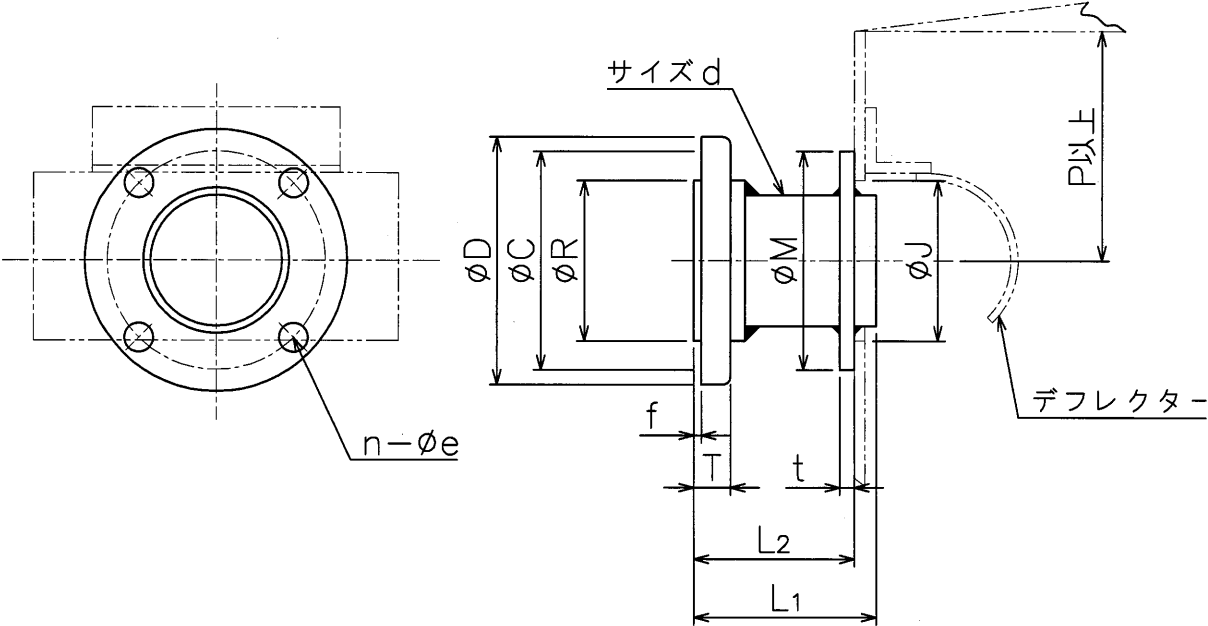

型 式	短管寸法						JPI150フランジ(RF型)							質量 kg	適用発泡器
	L ₁	L ₂	M	J	P	t	d	D	C	R	f	T	n-e		
SP-2B	115	105	135	95	160	6	2½B	180	139.7	104.8	2.0	24.2	4-19	5.0	VNDT2-200
SP-2½B	115	105	180	110	200	6	3B	190	152.4	127	2.0	25.8	4-19	6.3	VNDT2 ½-350,500,650 VNST2-3-200 VNST2 ½-3-350
SP-4B	135	120	250	190	280	6	6B	280	241.3	215.9	2.0	25.8	8-19	14.1	VNDT4-750,1000,1250,1500 VNST4-6-1000
SP-6B	135	120	300	240	300	9	8B	345	298.5	269.9	2.0	27.4	8-22	19.6	VNDT6-1900

※VND,VNSの同型式も適用可

記 事

1.塗装はグリットプラスト 後錆止め一回塗り。

月日	2024.10.16	作成	経本	審査	図	承認	畑本	名称	JPI150 コーンルーフトank用短管						
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM210					10	