


品番	品名	材質	数量	備考
1	フォームメーカー	STPG370,SGP,FSGP	1	フランジの材質は、SS400
2	フォームチャンバー	SGP,SS400	1	フランジの材質は、SS400
3	空気取入口	CAC203,SUS304,NBR	1	
3-1	金網	SUS304	1	メッシュ9
3-2	ベローチェック	NBR	1	t1
4	袋ナット	SUS304	※	
5	封板部	テフロンフィルム,テフロン	1	
5-1	封板	テフロンフィルム	1	
5-2	封板パッキン	テフロン	1	t4
6	銘板	C2801	1	

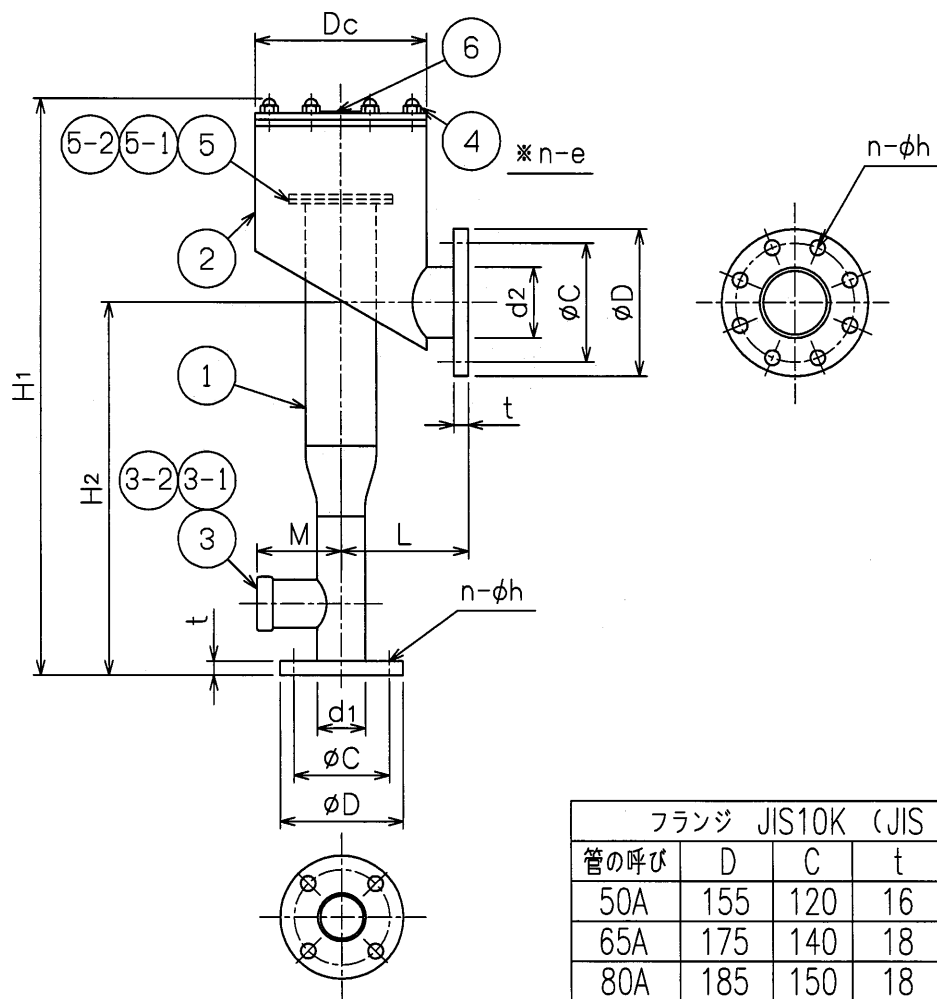

記事


- 1.塗装は、グリットブラスト処理後錆止め一回塗り。
- 2.放水量は、発泡器入口圧力0.35MPaの場合を示す。

フランジ JIS10K (JIS B 2220)				
管の呼び	D	C	t	n-h
50A	155	120	16	4-19(M16)
65A	175	140	18	4-19(M16)
80A	185	150	18	8-19(M16)
100A	210	175	18	8-19(M16)
150A	280	240	22	8-23(M20)

型 式	H ₁	H ₂	D _c	d ₁	d ₂	L	M	※n-e	金網	ベロー チェック	封板 厚さ	封板 外径	封板パッキン 外径	封板パッキン 内径	質量 kg	放水量 L/min
VNST2 -3- 200	730	470	200A	50A	80A	160	95	8-M12			0.1	φ130	φ90	φ80	19	200
VNST2½-3- 350	730	470	200A	65A	80A	160	105	8-M12	φ60	φ60		φ135	φ101	φ92	32	350
VNST3 -4- 650	740	450	250A	80A	100A	200	110	8-M12			0.2	φ165	φ119	φ105	40	650
VNST4 -6-1000	935	600	300A	100A	150A	250	130	8-M16	φ85	φ89		φ215	φ168	φ155	68	1000

月日	2023.12.08	作成	審査	承認	名称	VNST型 縦型発泡器 JIS10K	
日本ドライケミカル株式会社					図番	CFM429	

品番	品名	材質	数量	備考
1	フォームメーカー	STPG370,SGP,FSGP	1	フランジの材質は、SFVC2A
2	フォームチャンバー	SGP,SS400	1	フランジの材質は、SFVC2A
3	空気取入口	CAC203,SUS304,NBR	1	
3-1	金網	SUS304	1	メッシュ9
3-2	ベローチェック	NBR	1	t1
4	袋ナット	SUS304	※	
5	封板部	テフロンフィルム,テフロン	1	
5-1	封板	テフロンフィルム	1	
5-2	封板パッキン	テフロン	1	t4
6	銘板	C2801	1	

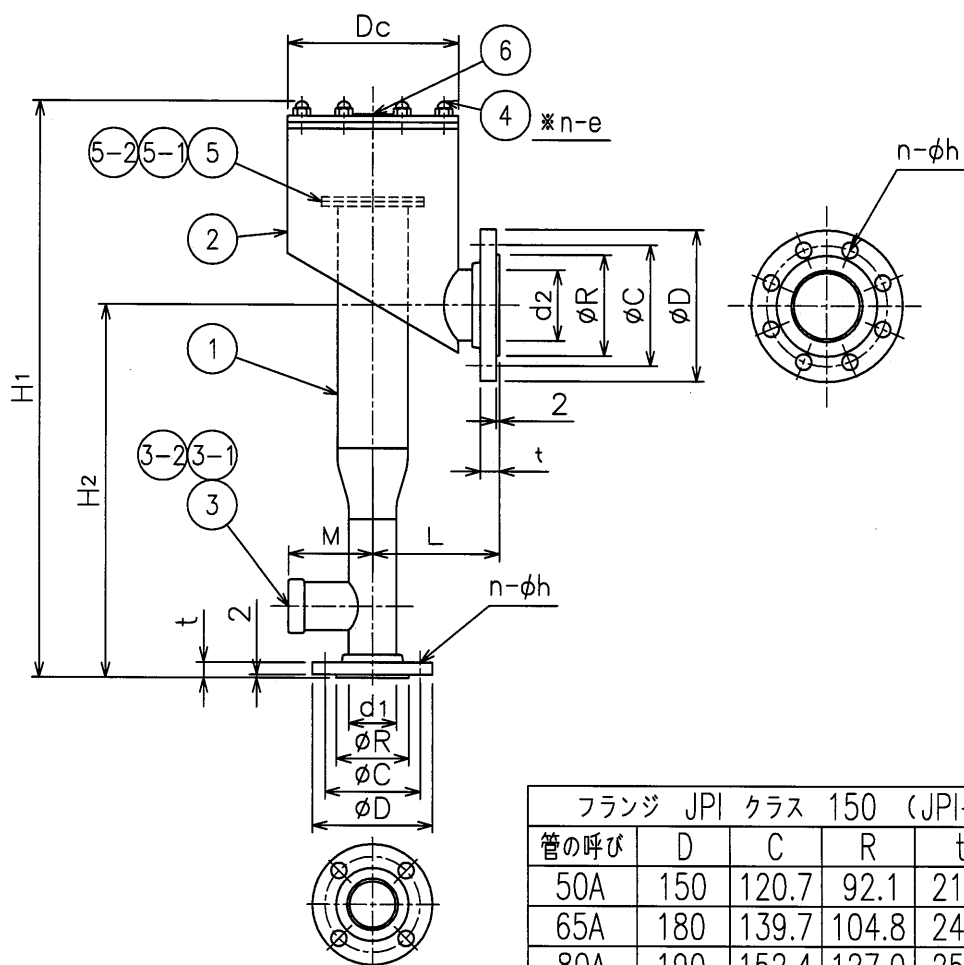

記事

- 塗装は、グリットブラスト処理後錆止め一回塗り。
- 放水量は、発泡器入口圧力0.35MPaの場合を示す。

フランジ JPI クラス 150 (JPI-7S-15)					
管の呼び	D	C	R	t	n-h
50A	150	120.7	92.1	21.0	4-19
65A	180	139.7	104.8	24.2	4-19
80A	190	152.4	127.0	25.8	4-19
100A	230	190.5	157.2	25.8	8-19
150A	280	241.3	215.9	27.4	8-22

型 式	H ₁	H ₂	D _c	d ₁	d ₂	L	M	※n-e	金網	ベロー チェック	封板 厚さ	封板 外径	封板パッキン 外径	封板パッキン 内径	質量 kg	放水量 L/min
VNST2 -3- 200	730	470	200A	50A	80A	160	95	8-M12			0.1	φ130	φ90	φ80	19	200
VNST2½-3- 350	730	470	200A	65A	80A	160	105	8-M12	φ60	φ60		φ135	φ101	φ92	32	350
VNST3 -4- 650	740	450	250A	80A	100A	200	110	8-M12			0.2	φ165	φ119	φ105	40	650
VNST4 -6-1000	935	600	300A	100A	150A	250	130	8-M16	φ85	φ89		φ215	φ168	φ155	68	1000

月日	2023.12.08	作成	綴木	審査	畑本	承認	佐藤	名称	VNST型 縦型発泡器 JPI150		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM430		