
品番	品名	材質	数量	備考
1	容器取付枠	SS400	1式	L50×50×t4
2	容器敷板	SSC400	1式	C60×30×10×t2.3
3	容器押え金具	SS330	n※1	MFZn(容器押えボルト含む)
4	ガイドパイプ	C1220		GPCu−14型又はGPCu−16型
5	集合管	STPG370	3	
6	貯蔵容器	マンガン鋼		68L
7	警告銘板	SPC,PVC	1	t1.6 警告ラベル貼付(CO2:PLC−01,ハロン:PLI−01)

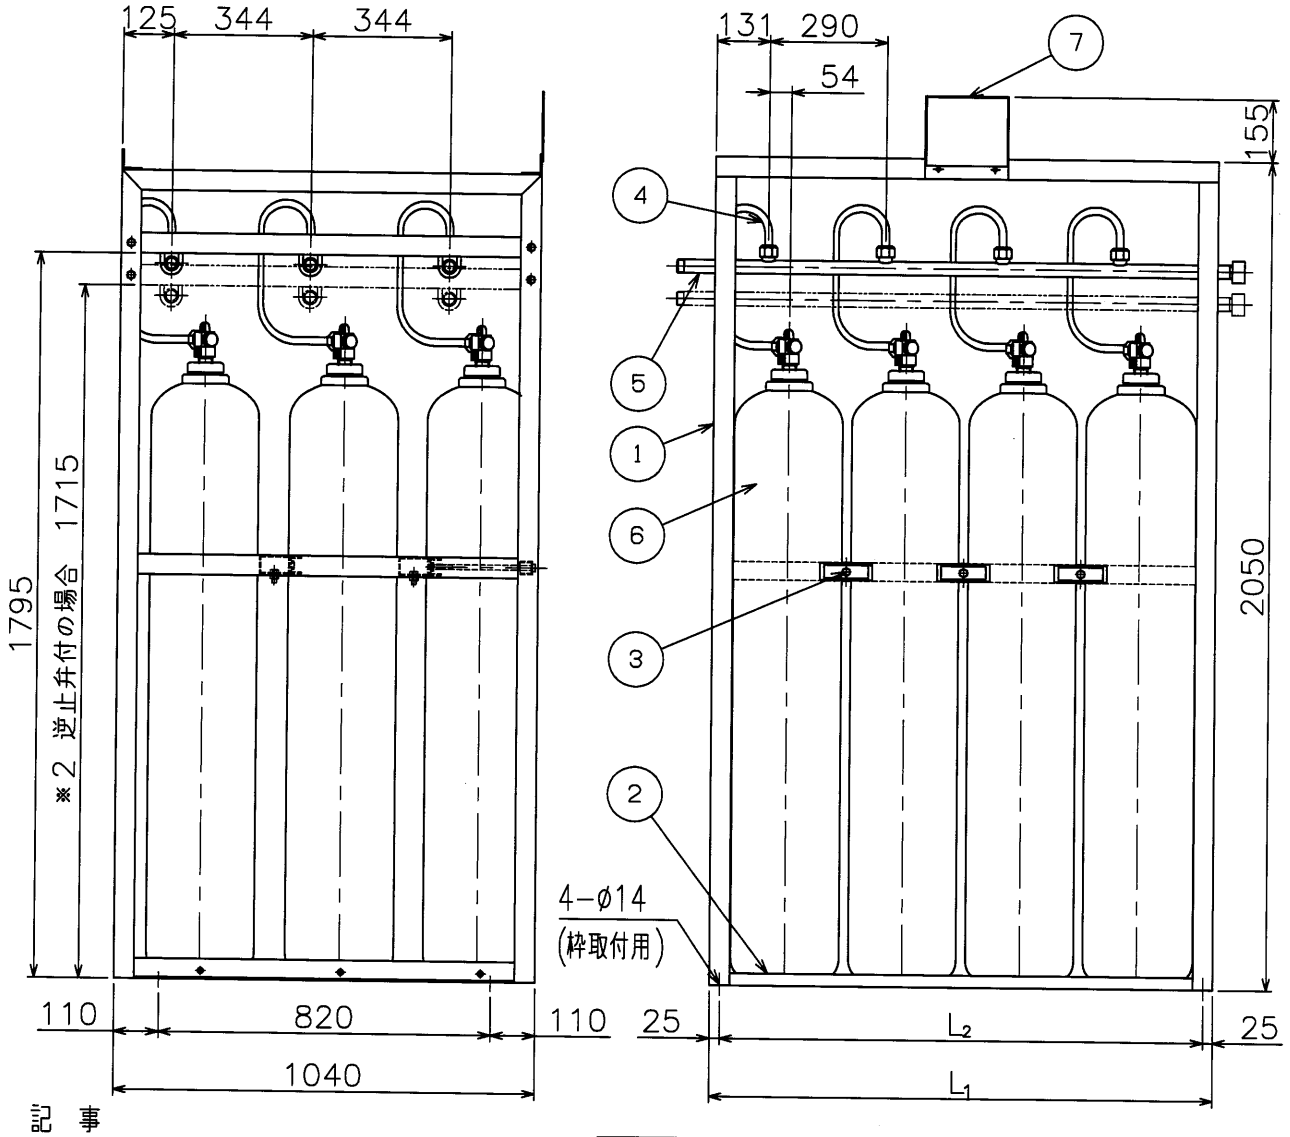

記事

1.本図は3列12本用を示す。
2.塗装色　マンセル5G 5.5/6(緑色)
3.質量には品番4,5,6の質量を含まず。
4.警告銘板は、1設備に1枚とする。
5.※1容器抑え金具は貯蔵容器前列のみに使用。
6.※2ガイドパイプと集合管の間にCV−16型逆止弁を取付ける場合は1715となる。

型式	容器本数	L1	L2	n※1	質量[kg]
YASD− 6	6	660	610	1	約 74
YASD− 9	9	950	900	2	約 84
YASD−12	12	1240	1190	3	約 93
YASD−15	15	1530	1480	4	約103
YASD−18	18	1820	1770	5	約113
YASD−21	21	2110	2060	6	約123

月日	2024.06.07	作成	緑木	審査		承認	畑本	名称	YASD型(3列壁際)68L容器用容器枠
日本ドライケミカル株式会社								図番	CGM146	8