



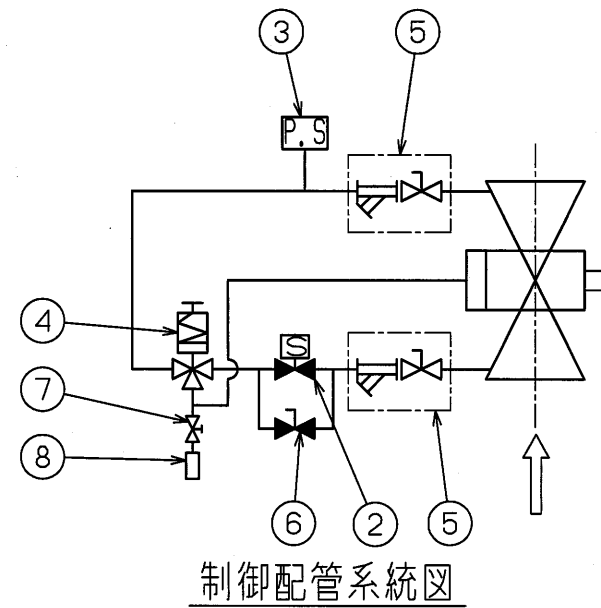

品番	品 名	材 質	数量	備 考
1	主 弁	FC200 他	1	
2	電磁弁	SCS13 他	1	1/2B [型式 MP-304A]
3	圧力スイッチ	ZDC2 他	1	3/8B [型式 SPS-18]
4	パイロット弁	CAC406 他	1	3/8B
5	ストレーナー付ストップ弁	C3604 他	2	1/2B
6	手動弁	C3771 他	1	1/2B
7	排水弁	CAC406 他	1	1/2B
8	自動排水弁	C3604 他	1	1/2B
9	銘 板	SUS304	1	

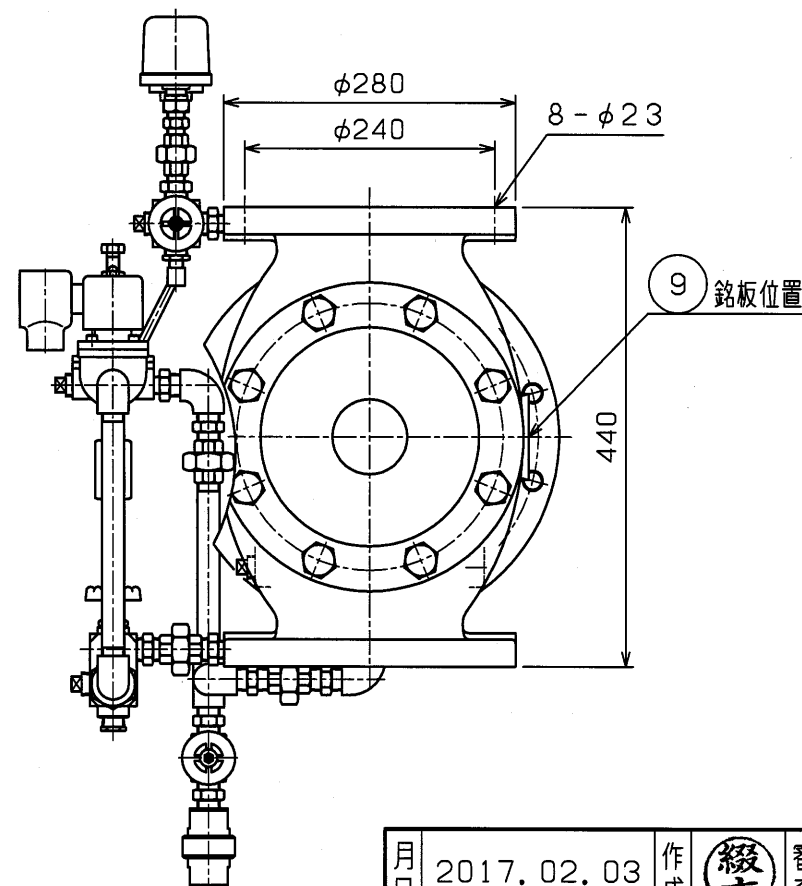

仕 様	
型 式	DRV-150T
型 式 番 号	開第13~38号
最高使用圧力	1.4MPa
耐圧試験圧力	2.0MPa
弁 差 圧	0.20MPa以上
電 磁 弁	DC24V、0.7A [S003C007]
圧力スイッチ	DC24V、3A (定格接点容量) [S003C009]
配 管 仕 様	SGP
取 付 方 向	縦
接続フランジ	JIS 10K
質 量	約 160kg
塗 装	錆止め 2回塗り

表中の〔 〕は、確認試験番号を示す。

一齊開放并検定型式取得品

月日	2017.02.03	作成		審査		承認		名称	DRV型 自動放水弁 (二次圧制御機構付) 150A JIS10K 縦	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM236	1