


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	C3604BD	1	
2	フレーム	C3604BD	1	クロームメッキ
3	感熱板	C1100R	1	クロームメッキ
4	バランサー	SUS303	1	
5	シーリングプレート	ナイロン6樹脂	1	

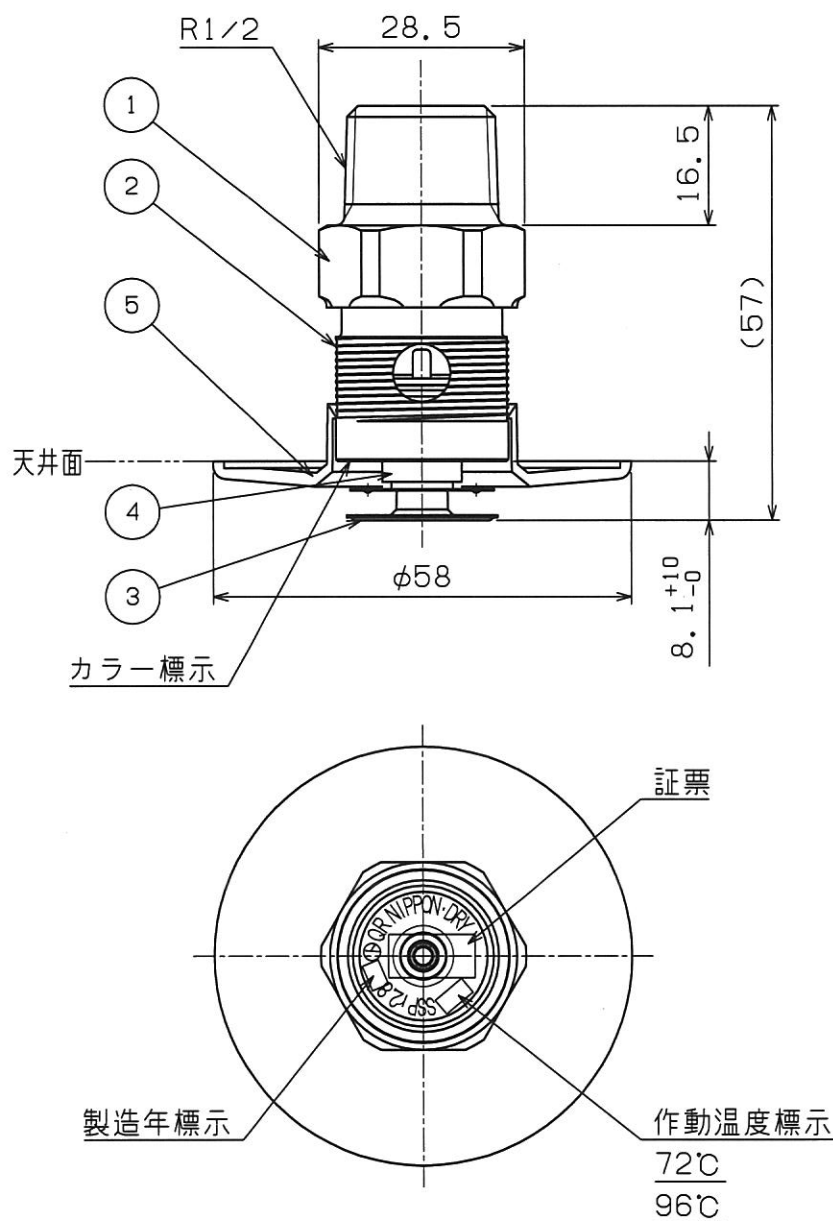

仕様

型式記号	型式番号	作動温度	カラー標示	放水量	感度種別	有効散水半径	取付方向	最高周囲温度	耐圧試験圧力
NDC72-S80A	ス第24~19~1号	72°C	無色	80L/min	1種	r2.8	下向き	39°C未満	2.5MPa
NDC96-S80A	ス第24~20~1号	96°C	白色	at 0.1MPa				39°C以上64°C未満	

月日	2015.09.15	作成	審査	承認	名称	NDC閉鎖型スプリンクラーヘッド (耐衝撃型 r2.8)			
日本ドライケミカル株式会社					図番	CWM276			