


品番	品名	材質	個数	摘要	品番	品名	材質	個数	摘要
1	容器本体	A1070	1	赤色塗装	10	安全栓	SUS304&ABS	1	
2	キャップ	ADC12	1	アルマイト加工	11	加圧用ガス容器	SPCE	1	D61
3	ユニオンナット	ADC12	1	アルマイト加工	12	封板	合成ゴム	1	乳白色
4	取手	A5052	1	黒色塗装 t2.0	13	ホーン	ABS	1	
5	レバー	A5052	1	黒色塗装 t1.6	14	スカート	ポリプロピレン	1	黒色
6	粉末サイフォン管	A6063T or A1050T	1	φ12×t1	15	作動確認表示計	ポリカーボネート	1	
7	ガス放出管	A6063T or A1050T	1	φ7×t1	16	リサイクルシール		1	
8	ホース	合成ゴム	1		17	充てん済封印	PET	1	
9	ノズル	A5056B	1						

エコマーク認定番号：第10127017号

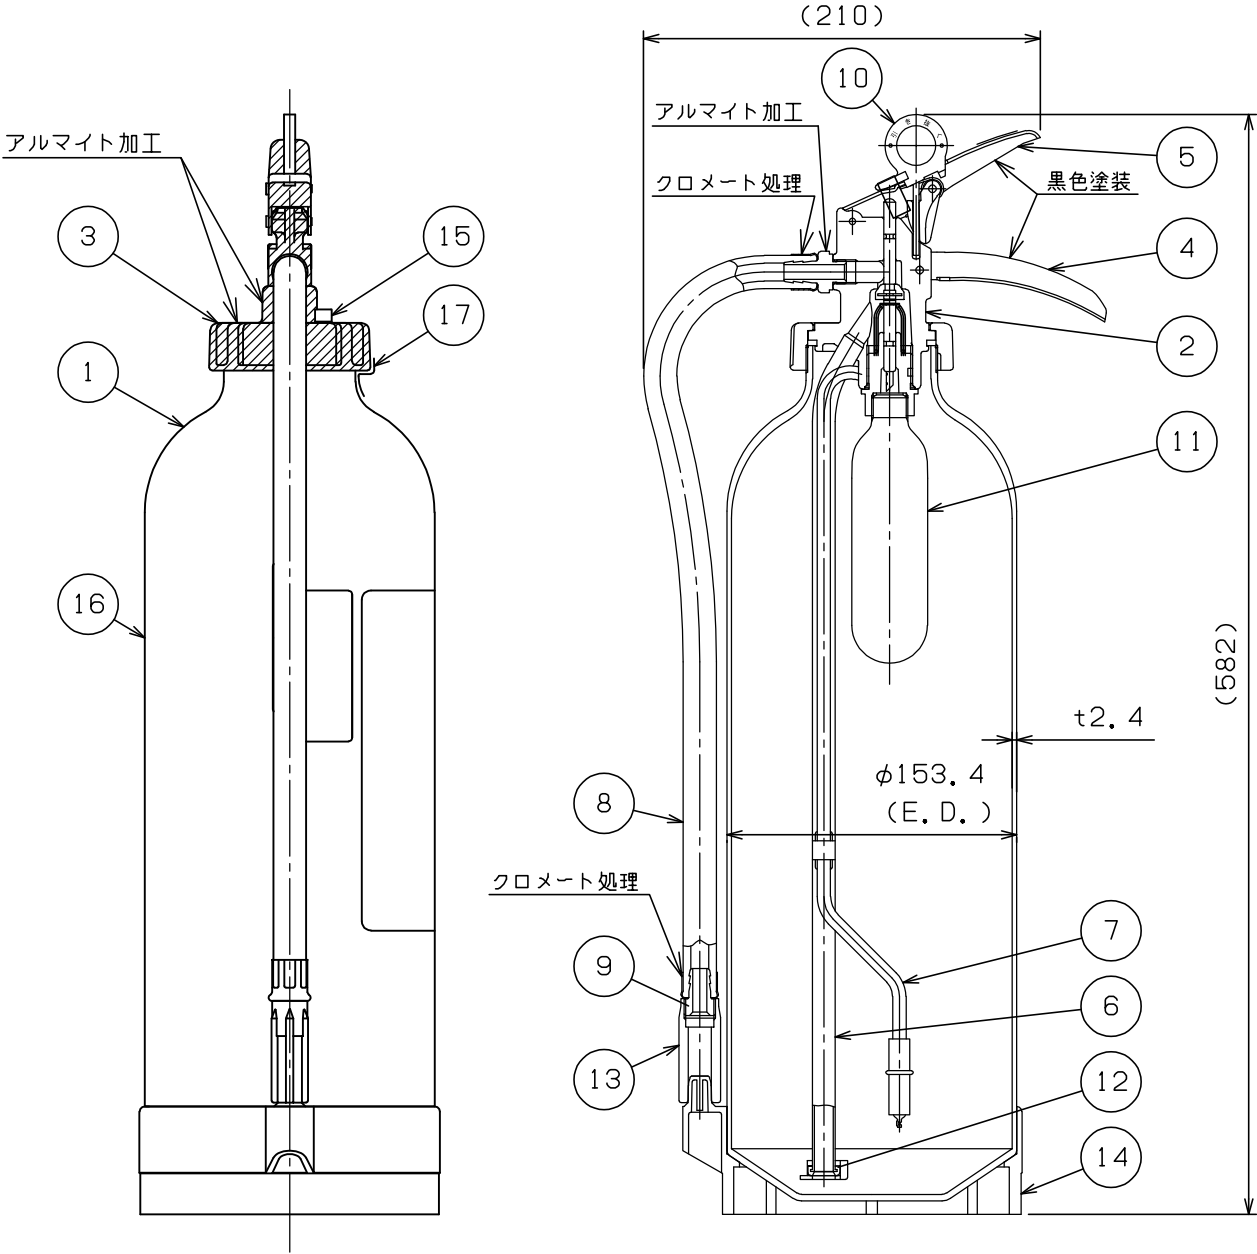

仕様	国家検定 型式番号	総質量	薬剤量	加圧用ガス	放射時間	放射距離	使用温度範囲	耐圧試験圧力	能力単位
	消第23～204号	約8.8kg	6.0kg	CO ₂ +N ₂ 61g	(20℃) 約22秒	(20℃) 3～6m	-20～+40℃	1.75MPa	A-5, B-12, C

ABC粉末消火器(加圧式)-小型	名称	エコアルミ PAN-20AP(Ⅱ)
NDC 日本ドライケミカル株式会社	年月日	2025/02/04
	図番	1603J