


品番	品名	材質	個数	摘要	品番	品名	材質	個数	摘要
1	容器本体	SPCC	1	赤色塗装	9	ノズル	A5056B	1	
2	キャップ	ADC12	1		10	安全栓	SUS304&ABS	1	
3	ユニオンナット	ADC12	1		11	加圧用ガス容器	SPCE	1	D61
4	取手	SPCC or SPHC	1	緑色塗装 t1.6	12	封板	合成ゴム	1	乳白色
5	レバー	SPCC or SPHC	1	緑色塗装 t1.6	13	ホーン	ABS	1	
6	粉末サイフォン管	A6063T or A1050T	1	φ12×t1	14	使用可マーク	AS	1	
7	ガス放出管	A6063T or A1050T	1	φ7×t1	15	リサイクルシール		1	
8	ホース	合成ゴム	1	350mm	16	充てん済封印	PET	1	

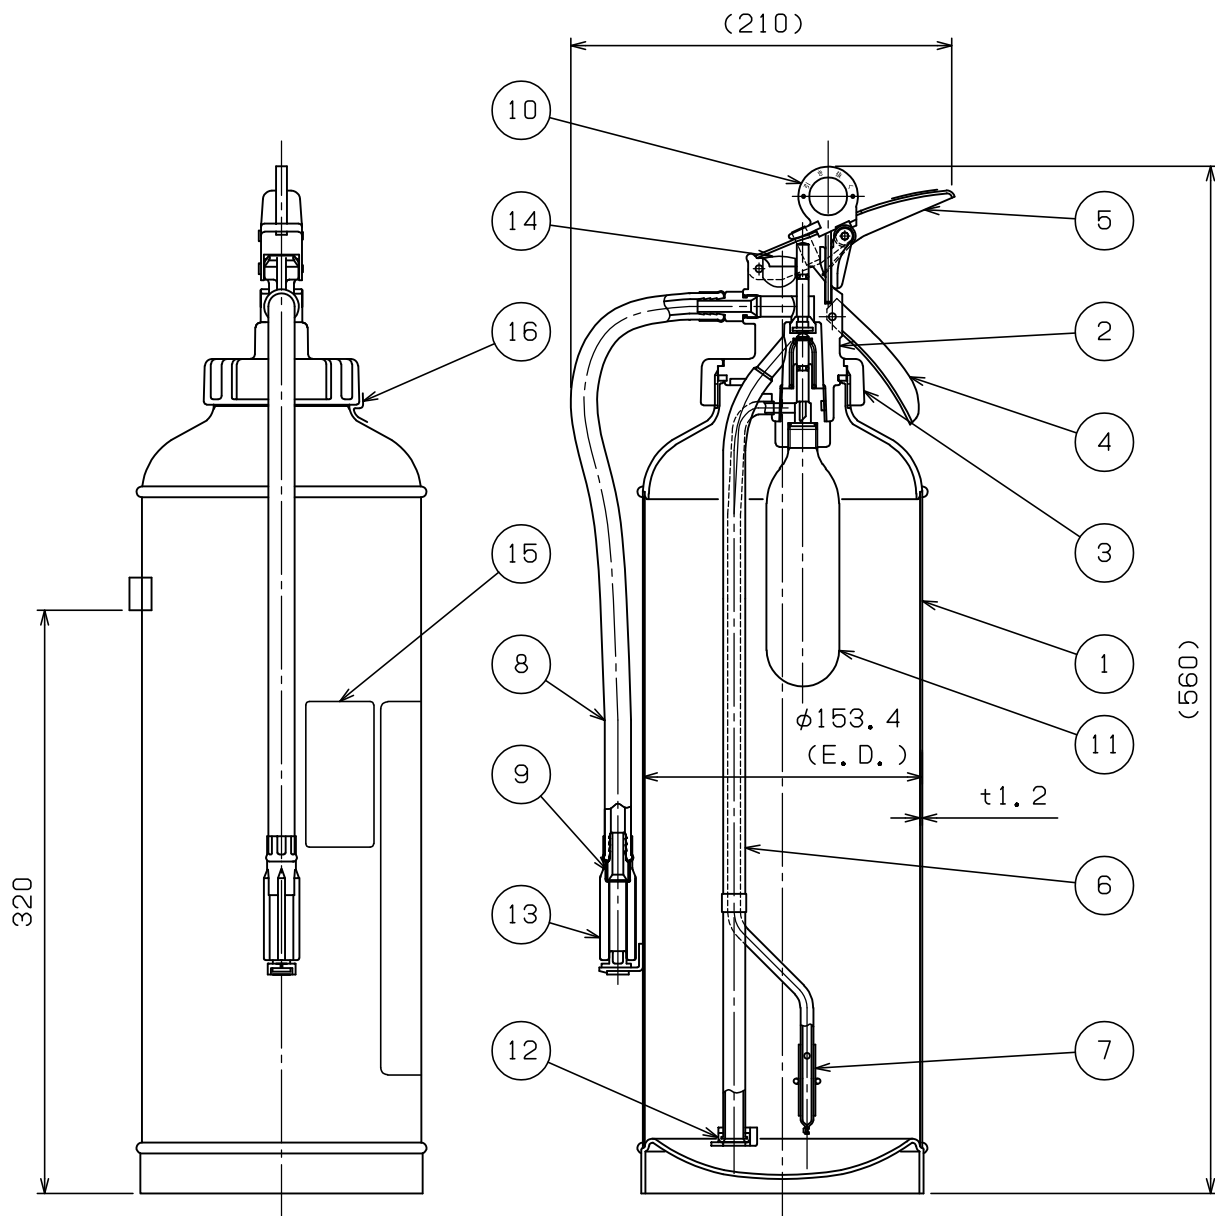

仕様	国家検定 型式番号	総質量	薬剤量	加圧用ガス	放射時間	放射距離	使用温度範囲	耐圧試験圧力	能力単位
	消④第23~113号	約10kg	6.0kg	CO ₂ +N ₂ 61g	(20℃) 約23秒	(20℃) 3~5m	-20~+40℃	2.4MPa	A-5, B-12, C

ABC粉末消火器(加圧式)-小型	名称	PAN-20GSD(Ⅲ)
NDC 日本ドライケミカル株式会社	年月日	2024/03/12
	図番	1608K