


品番	品名	材質	個数	摘要	品番	品名	材質	個数	摘要
1	容器本体	SPCC他	1	赤色塗装	6	ホース	SBR	1	
2	バルブ	A5056	1	黒色アルマイト加工	7	ノズル	ABS	1	
3	バルブカバー	ADC12	1	黒色アルマイト加工	8	安全栓	SUS304&ABS	1	
4	上レバー	SPCC	1	緑色塗装	9	リサイクルシール		1	
5	下レバー	SPCC	1	緑色塗装					

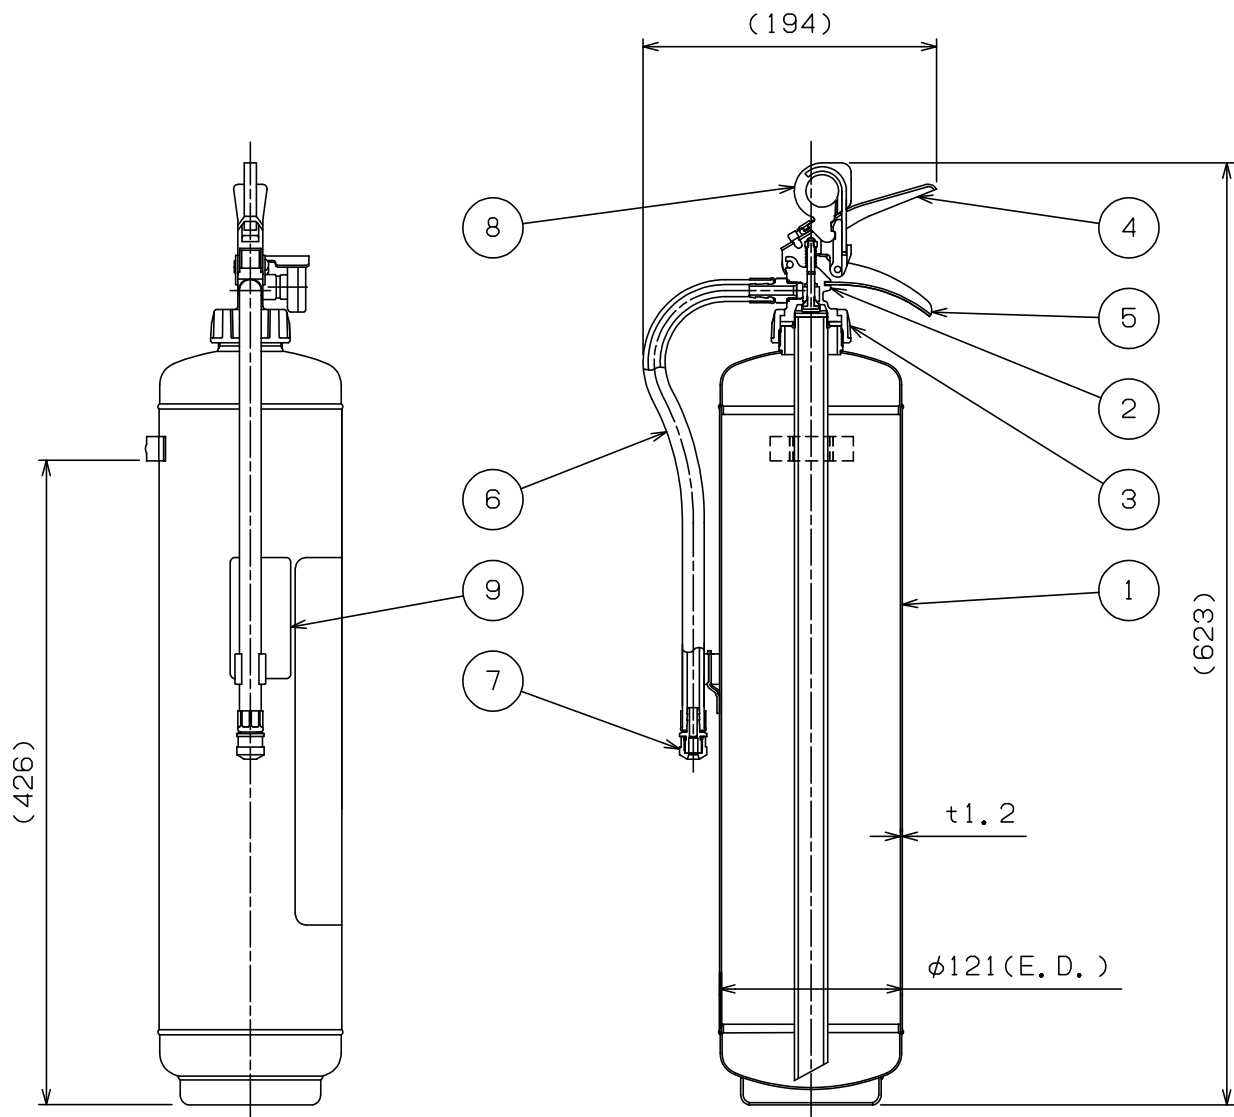

仕様	国家検定 型式番号	総質量	薬剤量	放射時間	放射距離	使用温度範囲	耐圧試験圧力	能力単位
	消④第2020～2号	約6.4kg	3.91kg (3.5L)	(20℃) 約65秒	(20℃) 4～7m	-20～+40℃	2.0MPa	A-2, B-3, C

強化液消火器(中性, 蓄圧式)-小型

名称

LG-3.5ND(VI)

NDC 日本ドライケミカル株式会社

年月日

2024/03/12

図番

1767K