


品番 No.	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	個数 QUANT.	摘 要 REMARKS	品番 No.	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	個数 QUANT.	摘 要 REMARKS
1	消火剤容器 Bottle cylinder	SUS304	3	内容積28L	7	ノズル Nozzle	C3771B	1	MBCr
2	加圧用ガス容器 Gas cylinder	STH70	1	3.4L	8	格納箱 Box	SPCC	1	
3	圧力調整器 Pressure controller	C3604B	1	調整圧力0.9MPa Pressure : 0.9MPa	9	表示灯 Lamp		1	
4	送圧チューブ Pressure tube	ナイロン	3	φ6	10	点検用バルブ Inspection valve		1	
5	送液管 Conecting tube	ABS	3	φ10					
6	ホース Hose	ポリエステル/ポリウレタン POLYESTER/POLYURETHANE	1	25m					

※ 格納箱標準塗装色：ライトグレー（日塗工No. N-85）

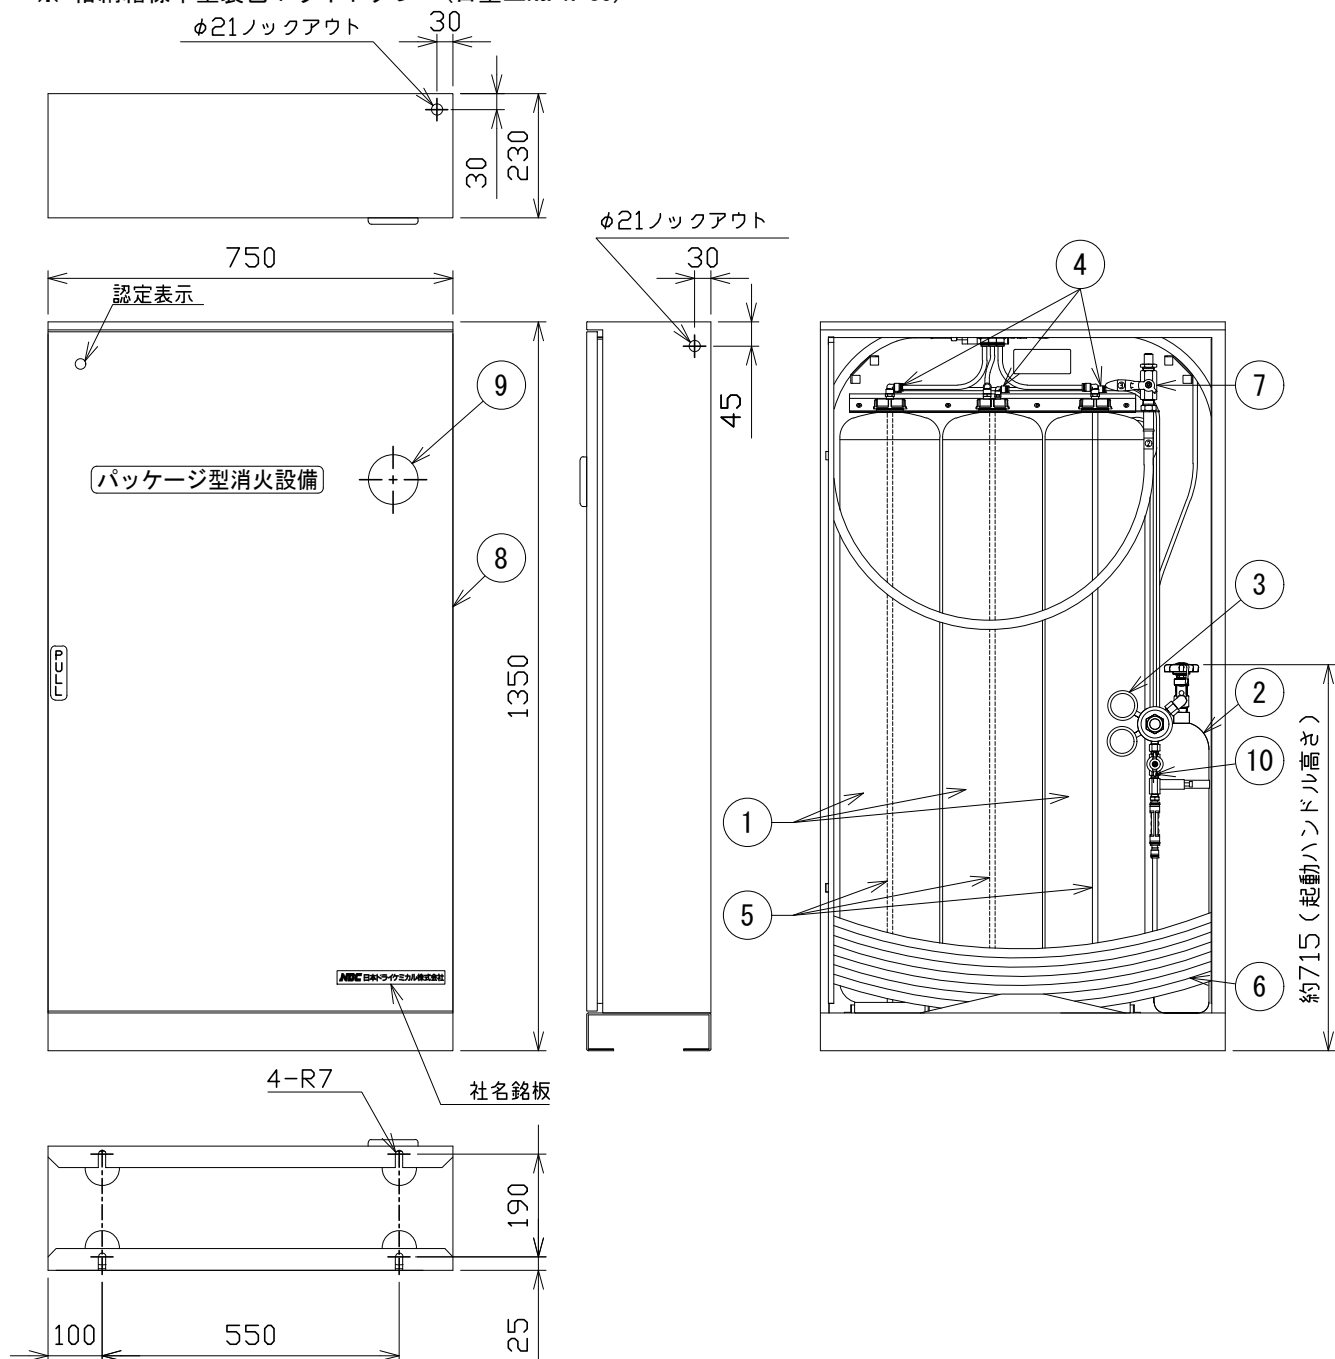

仕 様 SPECIFICATION	認 定 番 号 APPROVAL No.	総 質 量 TOTAL MASS	薬 剤 量 MEDIUM MASS	放 射 時 間 DISCHARGE TIME	放 射 距 離 DISCHARGE RANGE	加 圧 用 ガ ス PRESSURE GAS	使用温度範囲 TEMPERATURE RANGE	消 火 薬 剤 FIRE EXTINGUISHING AGENT
	PG-050号	約175 kg	80.4 L	約150 秒 (20° C)	約17 m (20° C)	N ₂ 3.4L	-20~+40℃	第三種浸潤剤等入り水 品評剤第24~1号

パッケージ I 型消火設備

PACKAGE 1 TYPE-FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

NDC 日本ドライケミカル株式会社
NIPPON DRY CHEMICAL CO., LTD.

名 称
NAME

K-80H(Ⅰ) [露出型・標準品]

K-80H(Ⅰ) [EXPOSED TYPE・STANDARD]

年 月 日
DATE

2022/8/25

品目コード
CODE No.

139150

図 番
DRAWING No.

1822M