

品番	品	名	材	質	個数	摘	要	品番	8	名	材	質	個数	摘	要
1	容器本体		STH12		1	t3.1 内容	漬5. OL	6	放出管		C2680		1		
2	バルブケース		C3771		1			7	ホーン		ポリプロ	ピレン	1		
3	下レバー		SPCC		1	MFCr t1.6		8	ノズル		黄銅		1	∅1.1mm×5	
4	上レバー		SPCC		1	MFCr t1.6		9	使用可マーク		ABS		1		
5	安全栓		SUS304 & A	BS	1										

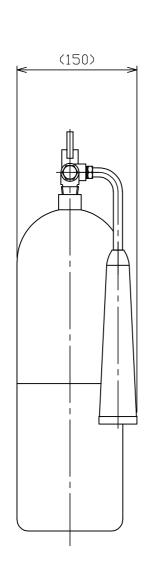

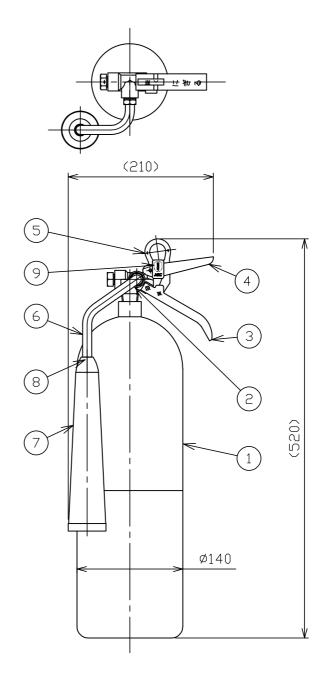

仕様	<del>!</del> *	国家検定型式番号	総質量	薬剤量	放射時間	放射距離	使用温度範囲	耐圧試験圧力	能力単位
	178	消第25~6 <del>号</del>	約10.0kg	3. 2kg	(20℃) 約18秒	(20°C) 2∼4m	-30 <b>~</b> +40°C	24. 5MPa	B-2, C

二酸化炭素消火器	名 称	NC-7(II)
<b>NDC</b> 日本ドライケミカル株式会社	年月日	2025/09/30
<b>アルビ</b> ロ本ドフィッミカル株式云社	図番	9175F