


品番	品名	材質	個数	摘要	品番	品名	材質	個数	摘要
1	容器本体	SPCE	1	t1.4	7	ホース	PVC	1	約345mm
2	バルブ	C3712	1	クロームメッキ加工	8	ノズル	C3604	1	クロームメッキ加工
3	バルブカバー	C3771	1	クロームメッキ加工	9	安全栓	SUS304&ABS	1	
4	上レバー	SPCC	1	緑色塗装	10	指示圧力計	SUS304	1	
5	下レバー	SPCC	1	緑色塗装	11	リサイクルシール		1	
6	サイフォン管	PVC	1						

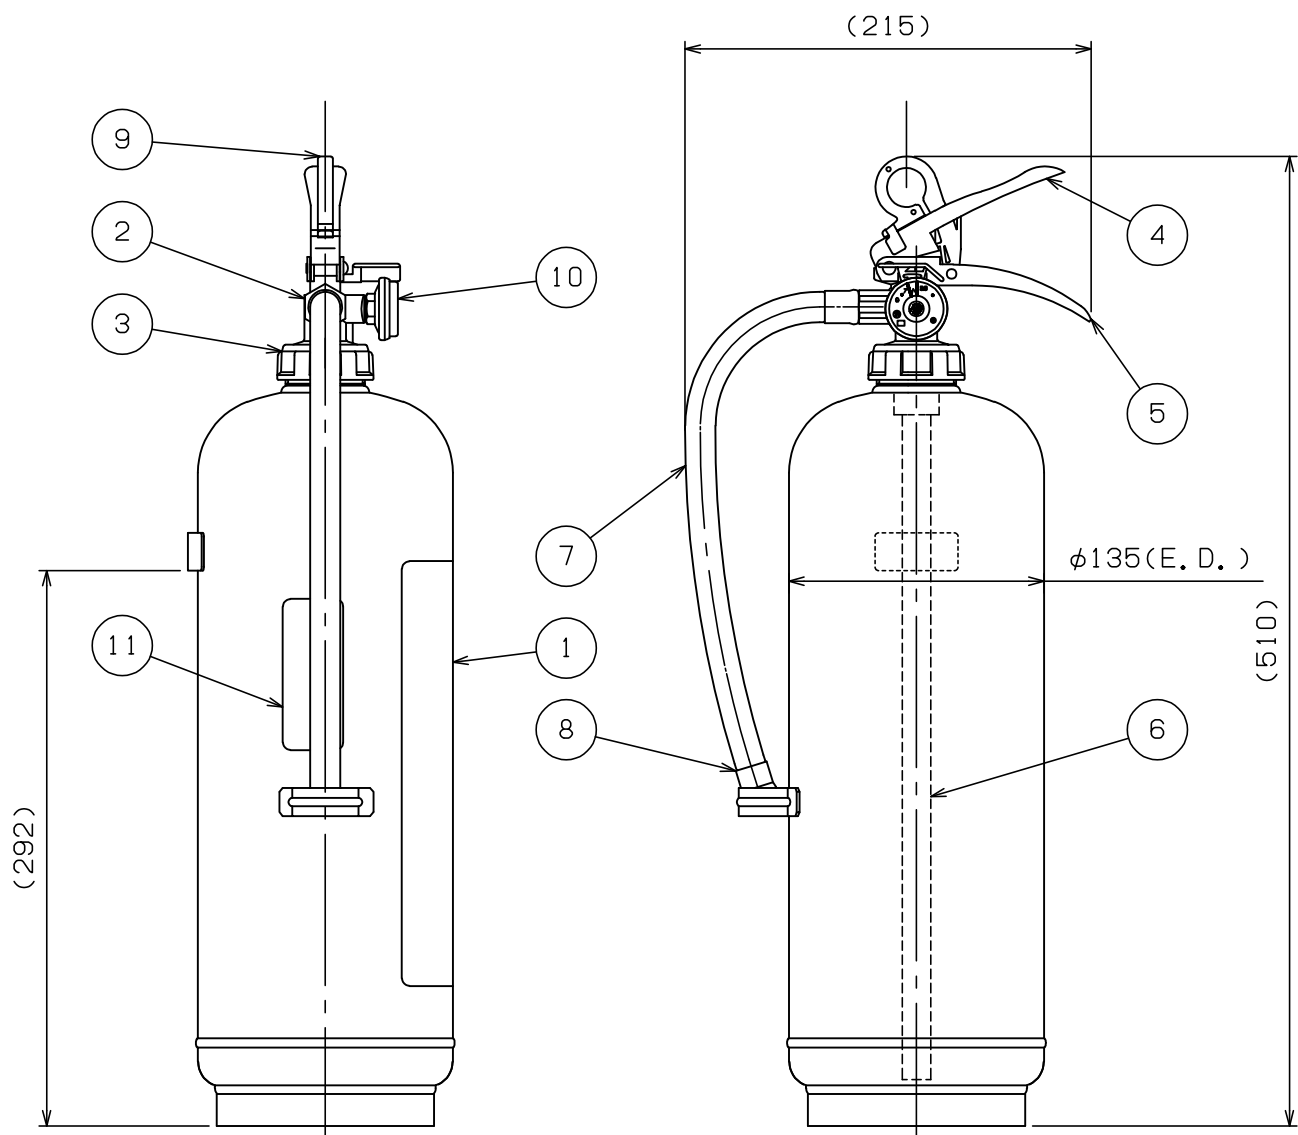

仕様	国家検定 型式番号	総質量	薬剤量	放射時間	放射距離	使用温度範囲	耐圧試験圧力	能力単位
	消第2023~1号	約6.8kg	4.18kg (3.0L)	(20℃) 約24秒	(20℃) 3~7m	-20~+40℃	2.0MPa	A-1, B-1, C

強化液消火器(アルカリ性, 蓄圧式)-小型	名称	LS-3X
NDC 日本ドライケミカル株式会社	年月日	2024/10/10
	図番	CXA010D