


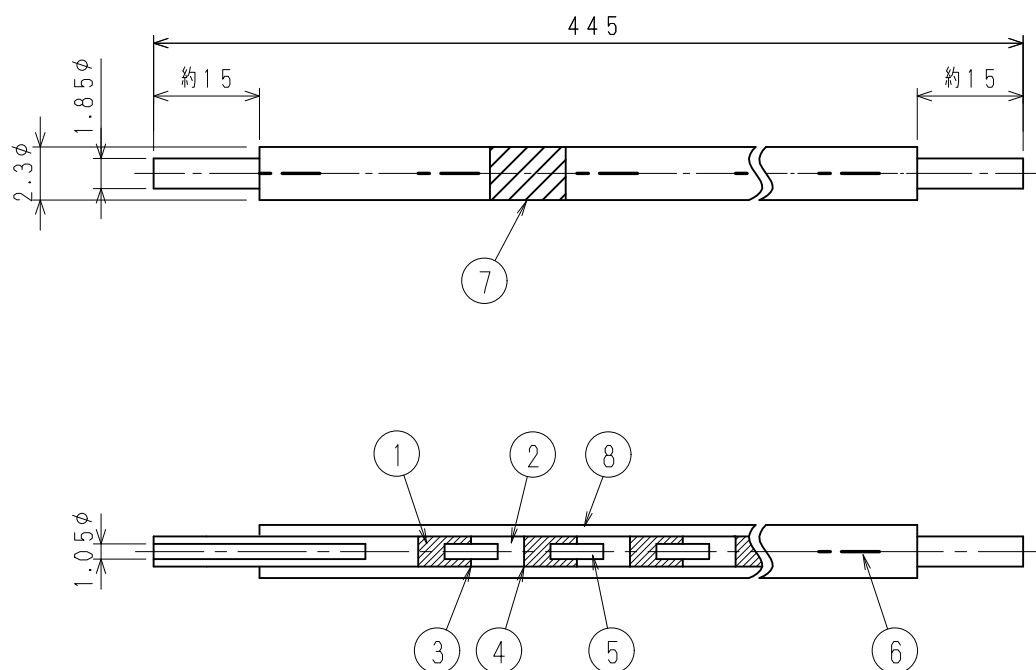

NO.	品名	仕様	仕様
1	純鉄パイプ		1) 種別：差動式分布型感知器熱電対部 2) 材質及び構造 純鉄パイプとコンスタンタンパイプを交互に接合し、その上をビニール被覆してあります。 ・熱電対部全部 445 mm ・外径 2.3φ ・熱電対素子数 10対 ・導体抵抗 0.123Ω (20℃) 3) 設備方法 設備方法に従って、熱電対部及びSVW電線の端末を圧着接続し、ステップル等で設備します。
2	コンスタンタンパイプ		
3	温接点		
4	冷接点		
5	中空部分		
6	極性マーク	— (+) — (-)	
7	+側極性表示	黄色	
8	ビニール被覆	白色	
型式番号		制定日	2015年 1月 1日 改
品番	NSY416CX	品名	熱電対部 (白)
		図番	1A-7011-AP
			日本ドライケミカル株式会社