



主構成部品材質	構成要素	材料	色彩	処理	備考
	扉	鋼板 (t1.2)	日塗工C25-80A (マンセル5Y8/0.5近似)	5分ツヤ有り メラミン焼付塗装	
	露出ボックス	鋼板 (t1.2以上)	日塗工C25-80A (マンセル5Y8/0.5近似)	5分ツヤ有り メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)	—	防錆塗装	

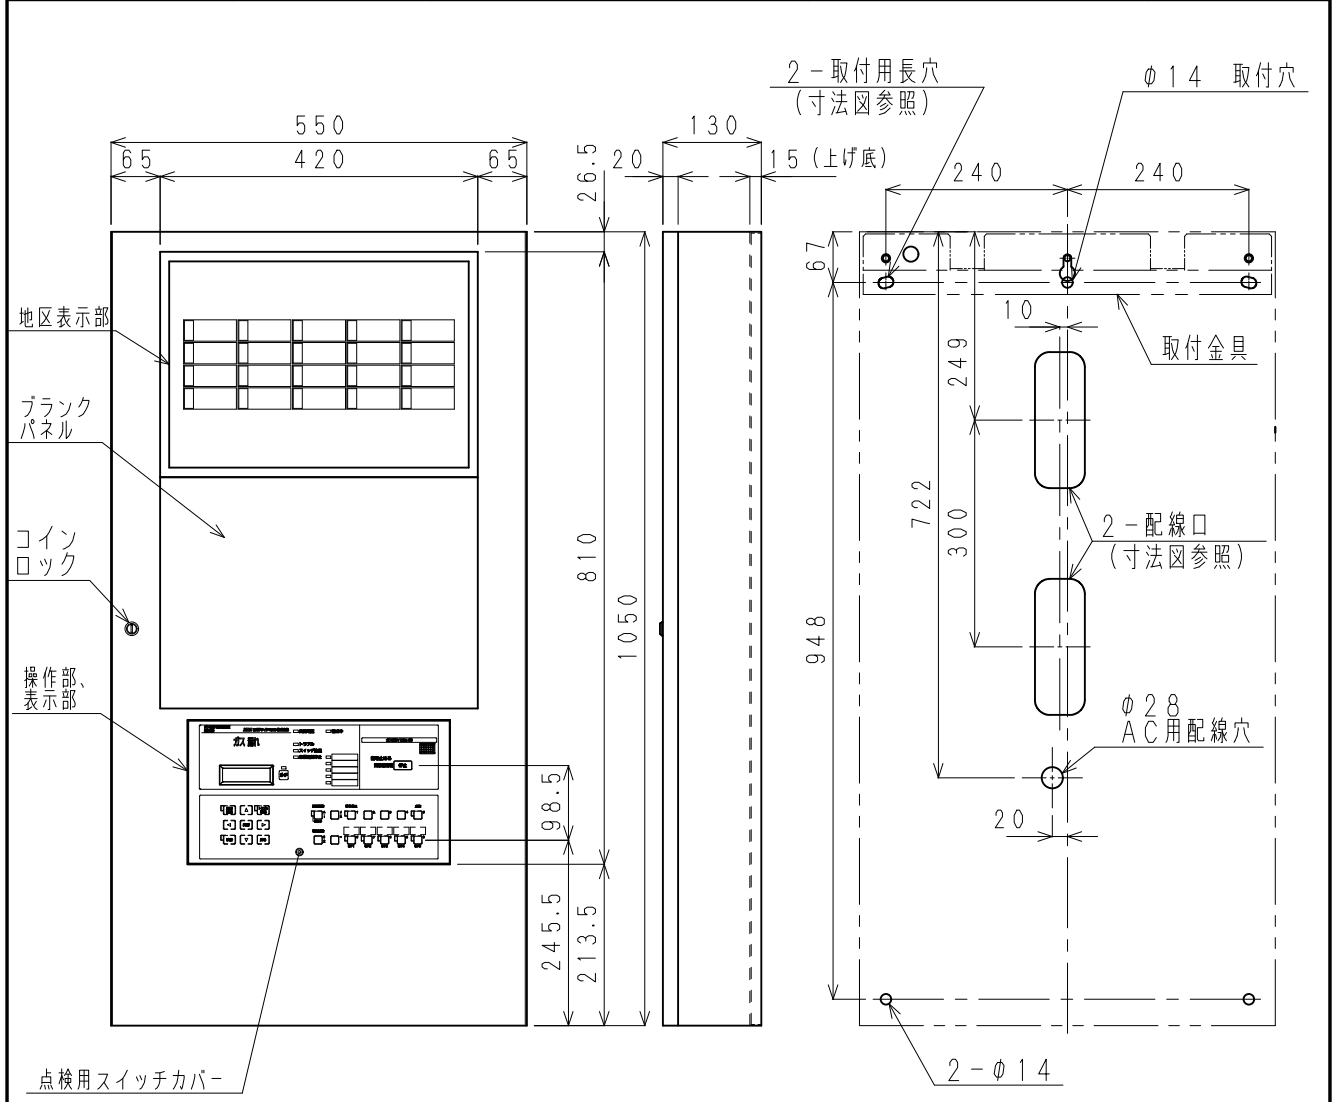


点検用スイッチカバー

S = 1 / 10


取付寸法図 (正面より)

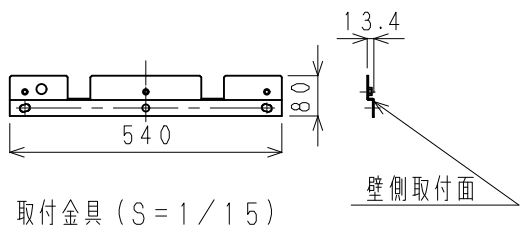

取付金具 (S = 1 / 15)

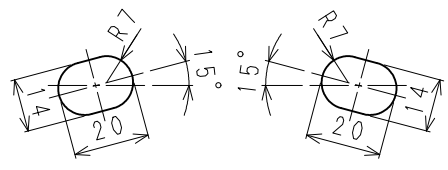

取付用長穴寸法図 (S = 1 / 2)

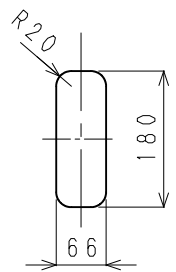

配線口寸法図 (S = 1 / 10)

国家検定型式番号	受第29~7号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	G型受信機	品名	G型受信機 20回線 壁掛型 外観図		品番 NBG605AEA20 3A-07212-AP-20L