
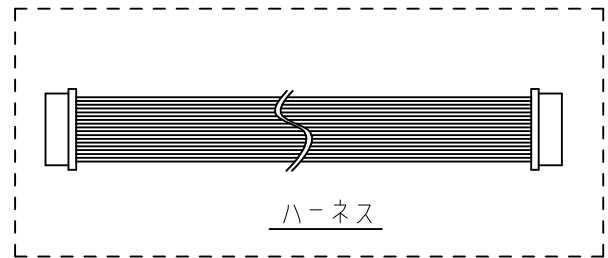
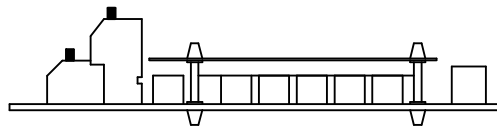


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	プリント板	ガラスエポキシ (t1.6)			
	端子台	ナイロン	スカイブルー		適合電線φ0.9~φ1.2
	ハーネス	耐熱電線 (AWG24)			1ヶ同梱 (付属品)
	取付用スペーサ	ナイロン			4ヶ同梱 (付属品)

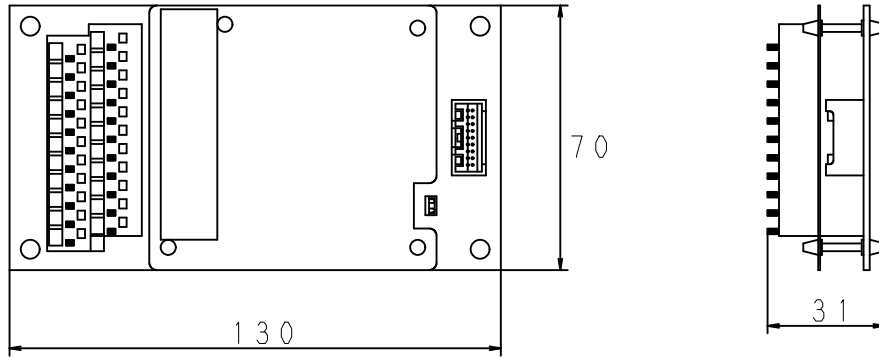

仕 様					
定 格	移信出力	無電圧接点 (IC-11...1n) 接点容量 DC30V 1Aまで			
	組込み通用商品	P-100シリーズ P型1級複合受信機	10回線	NBP102AE10, NBP102AEA10	
			10回線埋込型内器	NBP102FK10, NBP102FKA10	
		P-100シリーズ P型1級受信機	5回線	NBP103AE05, NBP103AEA05	
			10回線	NBP103AE10, NBP103AEA10	
			5回線埋込型内器	NBP103FK05, NBP103FKA05	
10回線埋込型内器	NBP103FK10, NBP103FKA10				
質 量	100g				
	制定日	2015年 2月 1日	改	第2版 15.11.2	日本ドライケミカル株式会社
	品 名	移信用リレーユニット10回線 (P-100シリーズ用)		品 番 図 番	NBY431A