
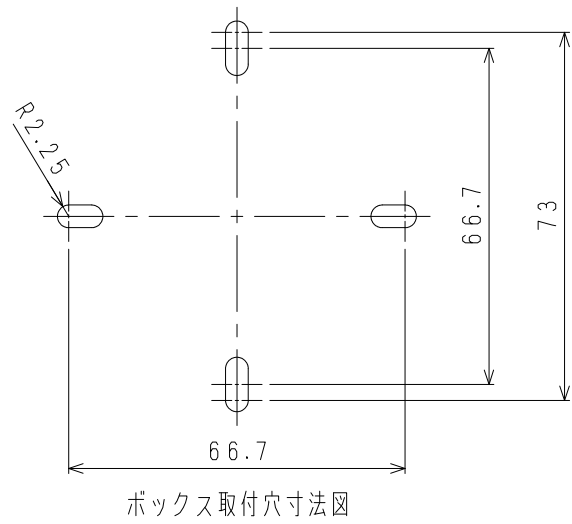
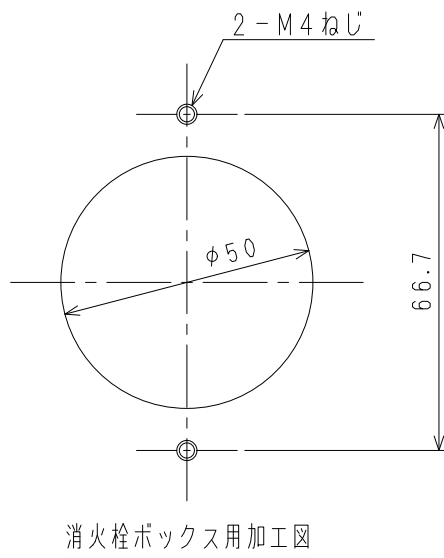


材 質 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		

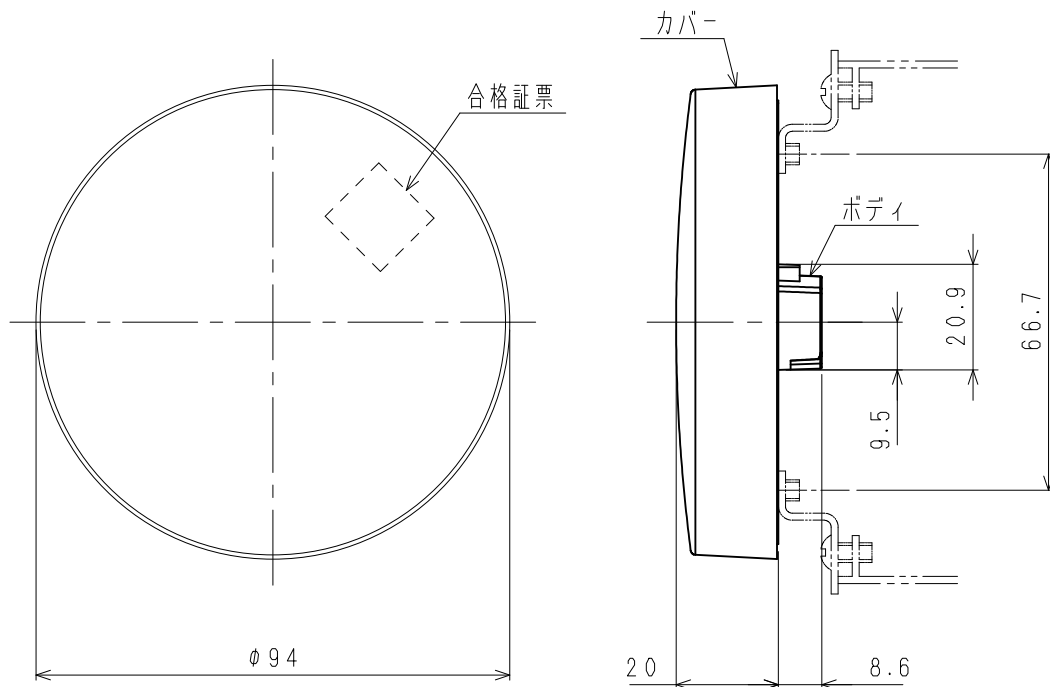

仕 様		適合ボックス カバー		JIS C8340 中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm) 丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm) 丸型露出ボックスに取り付ける場合は、 皿ネジ(M4)をご使用ください。	
定 格	消費電流	9mA (DC 24V時)		適用電線	単 線: $\phi 0.65, \phi 0.9, \phi 1.2$ より線: $0.5 \sim 1.25 \text{mm}^2$
	結線仕様	無極性			
	使用温度範囲	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$			
	質 量	66g			
型式番号	認評非第2020~17号	制定日	2021年 2月16日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	非常警報用 表示灯 (フラット型)		品 番 NEP903CX