


材 質 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		

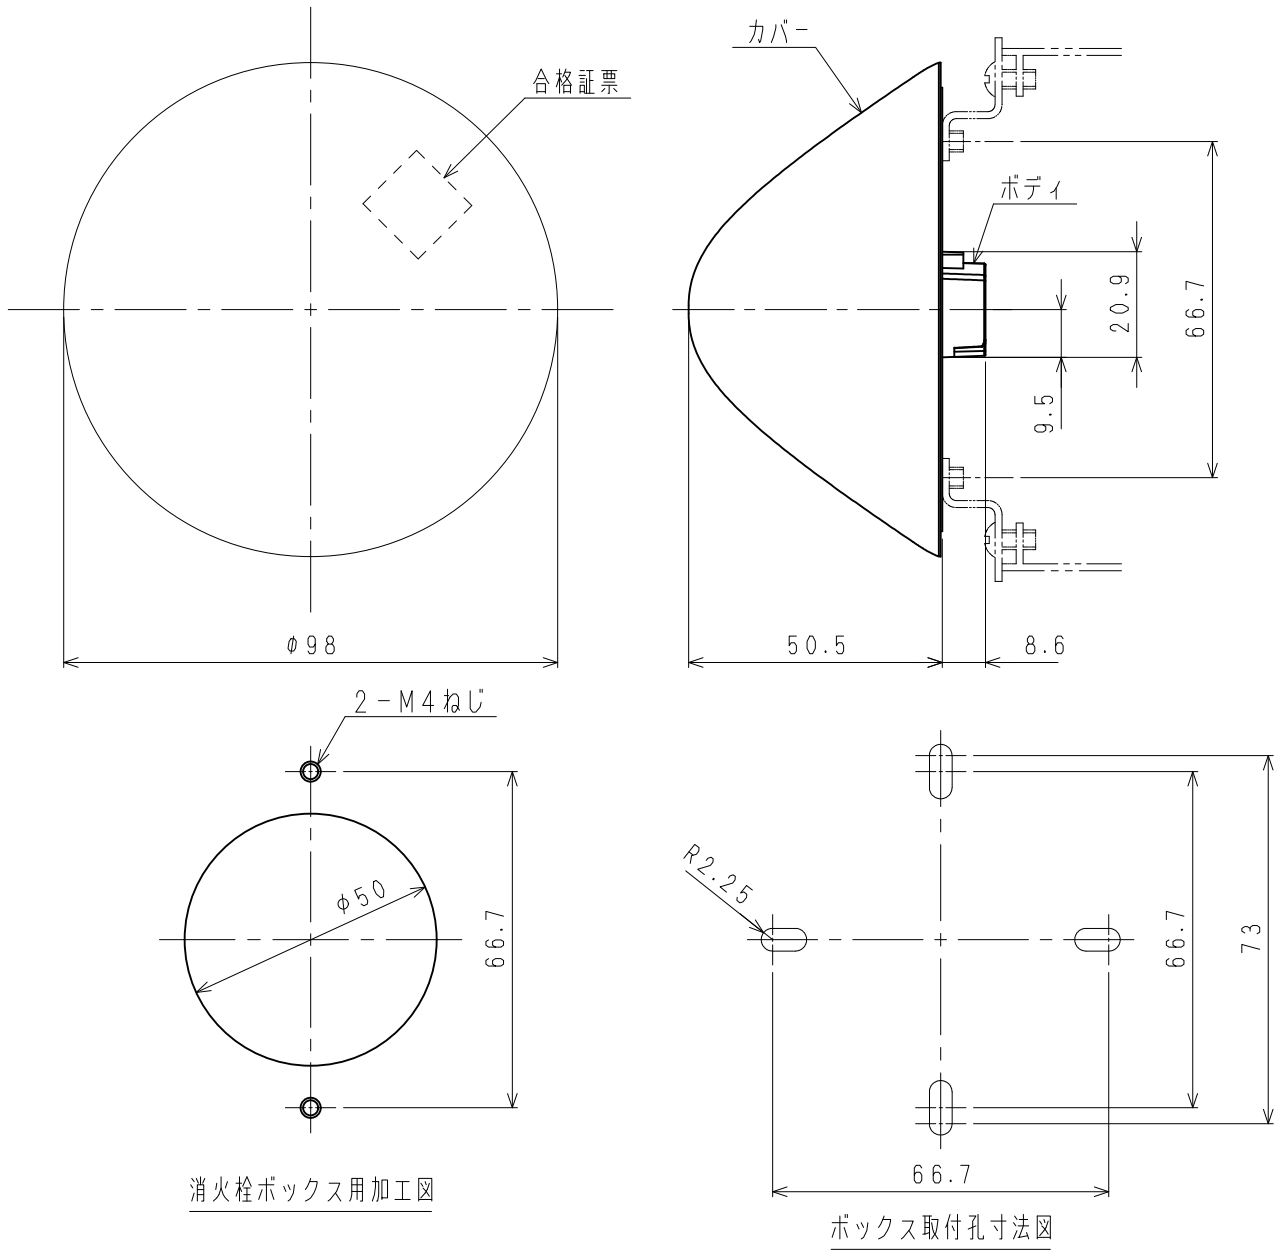

仕 様		適合ボックス カバー		JIS C8340 中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm) 丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm) 丸型露出ボックスに取り付ける場合は、 皿ネジ(M4)をご使用ください。	
定 格	消費電流	9mA (DC24V時)		型式番号	認評非第2020~19号
	結線仕様	無極性			
	使用温度範囲	-10℃~+50℃			
	質 量	66g			
適用電線		単 線：φ0.65, φ0.9, φ1.2 より線：0.5~1.25mm ²		制定日	2021年 2月16日
				改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
				品 名	非常警報用 表示灯
				品 番	NEP905CX