


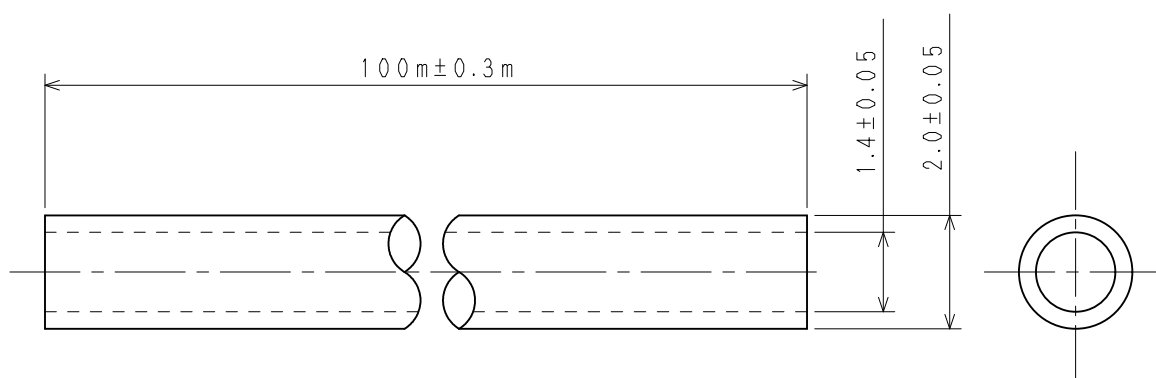

| 仕 様                        |              |                  |             |                   |                |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 主<br>要<br>部<br>品<br>材<br>質 | 空 気 管        | 材質：銅管（C1220T-OL） |             |                   |                |
|                            |              | 外径：φ2.0±0.05     |             |                   |                |
|                            |              | 内径：φ1.4±0.05     |             |                   |                |
|                            | 表 面 処 理      | 白色メラミン焼付塗装       |             |                   |                |
|                            | 質 量          | 約1.3kg           |             |                   |                |
| 適<br>合<br>感<br>知<br>器      | 長 さ          | 100m±0.3m        |             |                   |                |
|                            | 品 名          |                  | 品 番         |                   |                |
|                            | 差動式分布型感知器 2種 |                  | NSB202EXB   |                   |                |
|                            | 差動式分布型感知器 3種 |                  | NSB302EXB   |                   |                |
| 型式番号                       | —            | 制定日              | 2015年 1月 1日 | 改 第3版<br>23. 2. 3 | 日本ドライケミカル株式会社  |
|                            |              | 品 名              | 空気管（白色）     |                   | 品 番<br>NSY424A |