

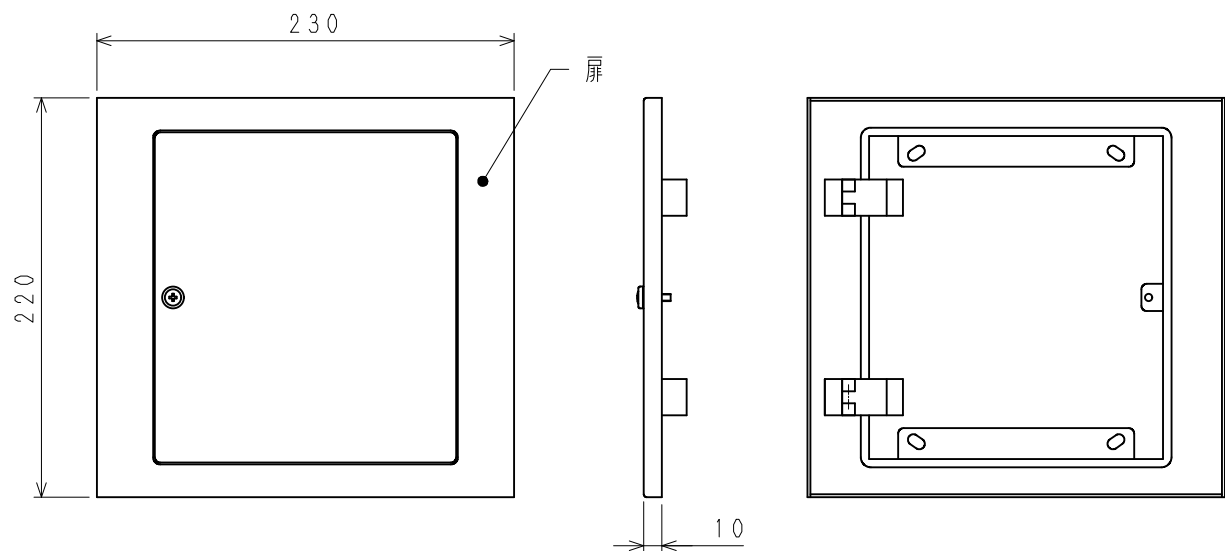


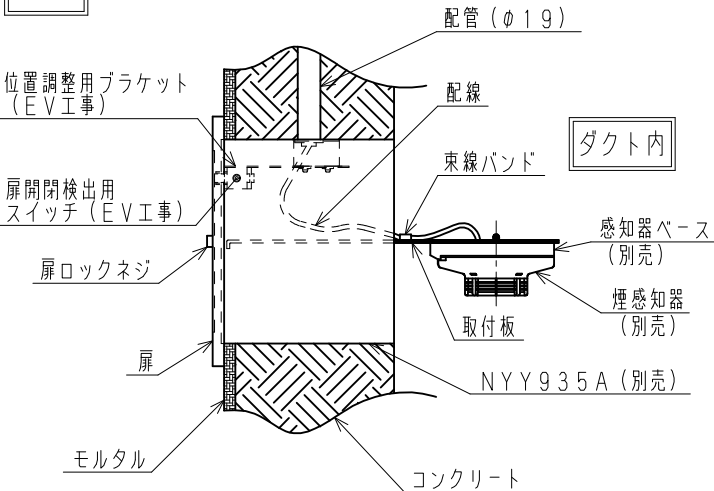

仕		様		施工例			
主 要 部 品 材 質	扉及び枠	鋼板（SPCC） 板厚＝1.6mm 5分ツヤ有 メラミン焼付塗装 塗装色；日塗工C25-80A （マンセル5Y8／0.5近似）					
定 格	質 量	0.9Kg		（注）1. 埋込ボックス（NYY935A）は別売となっております。 2. 配線の長さは、点検作業の為に余裕が必要です。 配管の出口から50cm以上引出して施工して下さい。			
付 属 品	1. 取付用ネジ（4本） 2. 配線固定用束線バンド 3. 取付板						
		制 定 日	2015年 1月 1日	改 訂	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	煙感知器点検ボックス壁型用内器			品 番	NYY936 1／2

扉と函の組合せ寸法図

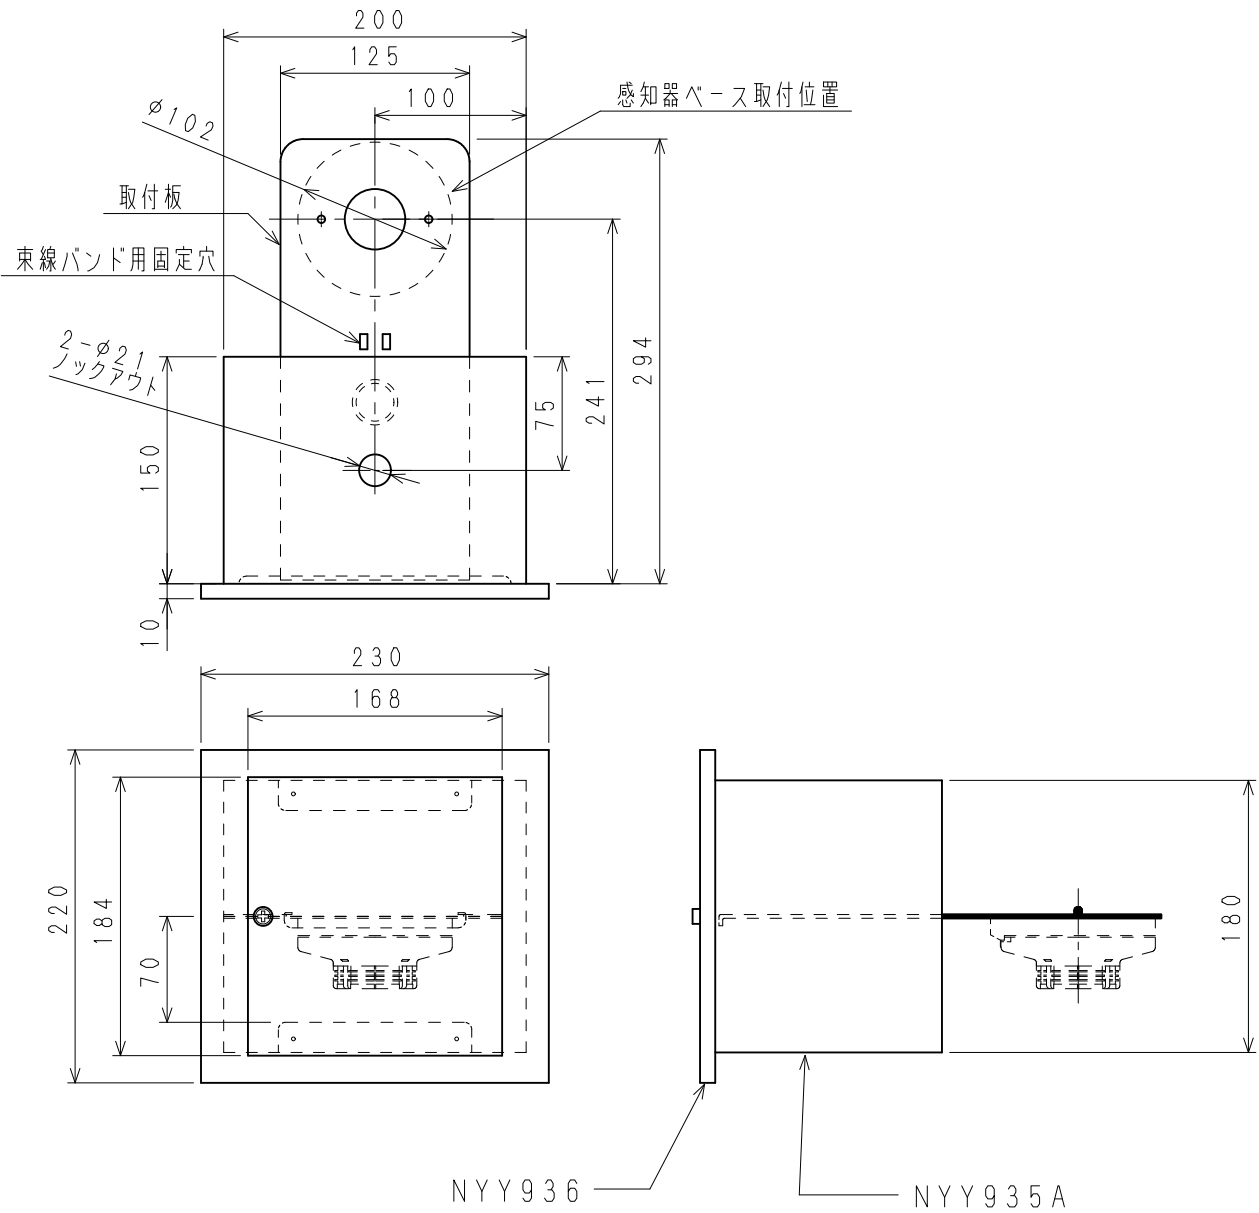

		制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品名	煙感知器点検ボックス壁型内器	品番	NY Y 936	2 / 2