
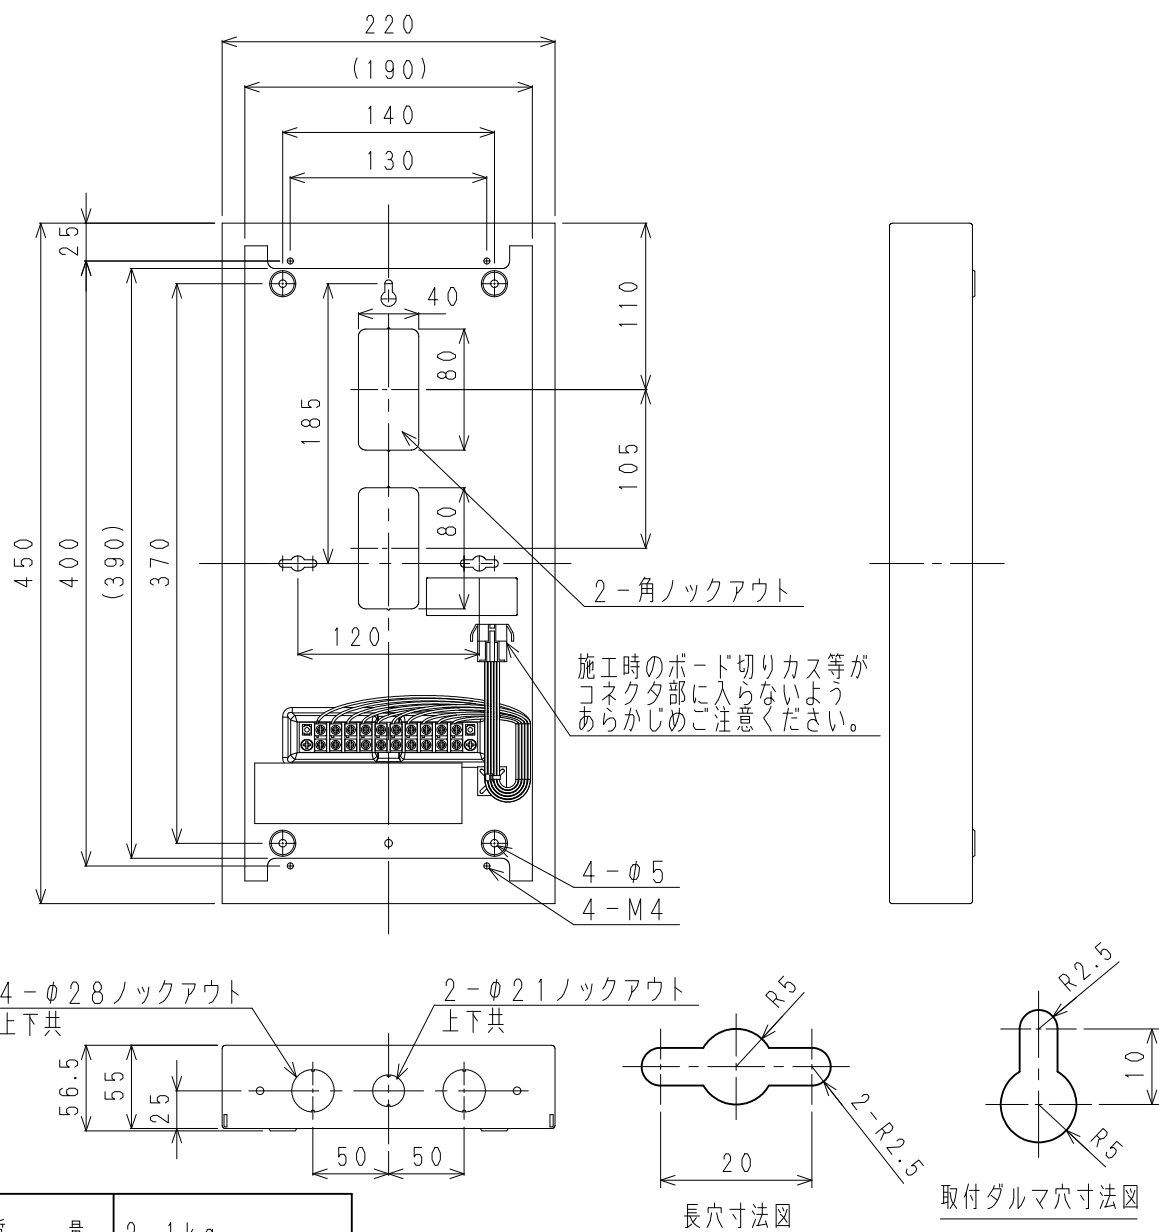



材 質 主要部品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	函	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値5分ツヤ)	粉体塗装	



定格	質 量		2.1kg		長 穴 寸 法 図		取 付 ダ ル マ 穴 寸 法 図	
そ の 他	1. 横型取付 ボックスはどちらの方向でも取り付けは出来 ますが、表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向 が逆になりますのでご注意ください。 防雨型は横取付が出来ません。雨水の侵入により 誤動作・故障の原因になります。							
	 扉：上開き  扉：下開き							
型式番号		-		制定日	2019年 6月26日	改 訂 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
				品 名	露出ボックス（小型・屋内用）		品 番 図 番	NY Y 9 4 9 E J